

0115RS



Material
Stahl verzinkt, hell passiviert

Lastwert
Bis 60 kg



Profil
H = 35,1 mm, B = 11,0 mm

Beschreibung

- Ablaufsynchronisierung
- Präzise Linearbewegung über den gesamten Fahrweg
- Bewegliches Element jederzeit voll kugellagergestützt
- Schienen einzeln erhältlich

Hinweise

- Empfohlene Befestigung: Schraube M5
- Kann auch senkrecht als unbelastete Führung benutzt werden

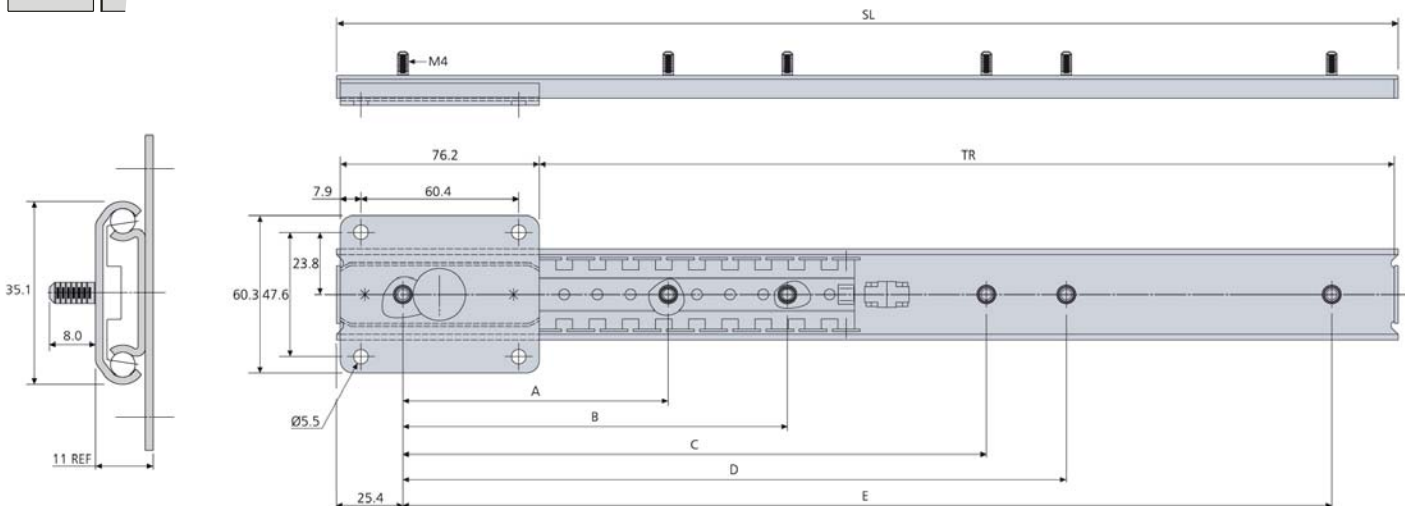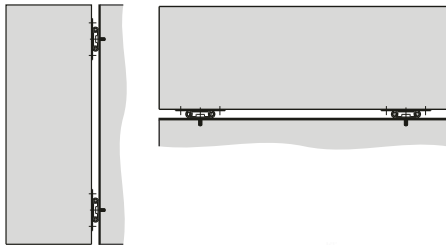

0115RS	SL	TR	A	B	C	D	E	W	# L*	## L*
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg
DZ0115-0030RS	305	226	88,9	-	165,1	-	254,0	0,28	60	50
DZ0115-0035RS	356	276	101,6	-	203,2	-	304,8	0,32	60	50
DZ0115-0040RS	406	327	101,6	-	254,0	-	355,6	0,35	60	50
DZ0115-0045RS	457	378	127,0	-	279,4	-	406,4	0,38	60	50
DZ0115-0050RS	508	429	152,4	-	304,8	-	457,2	0,42	60	50
DZ0115-0055RS	559	480	177,8	-	330,2	-	508,0	0,45	60	50
DZ0115-0060RS	610	530	101,6	203,2	355,6	457,2	558,8	0,48	60	50
DZ0115-0065RS	660	581	127,0	254,0	355,6	482,6	609,6	0,51	60	50
DZ0115-0070RS	711	632	127,0	254,0	406,4	533,4	660,4	0,55	60	50
DZ0115-0080RS	813	734	152,4	304,8	457,2	609,6	762,0	0,61	60	50
DZ0115-0090RS	914	835	177,8	355,6	508,0	685,8	863,6	0,67	60	50
DZ0115-0100RS	1016	937	203,2	406,4	558,8	762,0	965,2	0,74	60	50

* Lastkraft pro Schienenpaar bei gleichmäßiger Lastverteilung # Horizontal montiert ## Vertikal montiert