


**Nr. 08 105
bis 08 108**

bisherige Artikelnummer

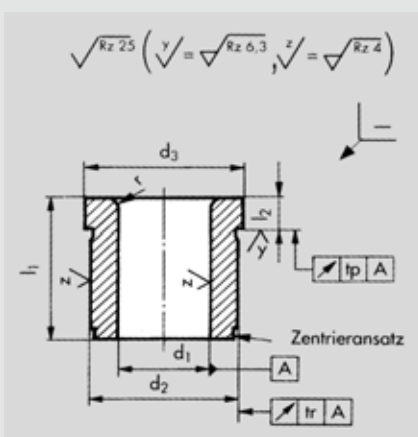

Bundbohrbuchsen nach DIN 172

Qualitätsstahl

gehärtet 740 + 80 HV 10

Bohrung d_1 geschliffen ISO Toleranz F7

Außen-Ø d_2 geschliffen ISO Toleranz n6

Bundunterseite geschliffen

Zentrieransatz geschliffen

Nr. 08 105 kurze Ausführung, Form A

Nr. 08 106 mittlere Ausführung, Form A

Nr. 08 107 lange Ausführung, Form A

Nr. 08 108 Bohrung an beiden

Enden gerundet, Form B

bei Bestellung bitte Länge angeben



von - bis d_1 F7 ^{1,3)}	d_2 n6 ²⁾	d_3	kurz l_1	mittel l_1	lang l_1	l_2	r	tr	tp
- 1,0	3	6	6	9		2	1	0,01	0,03
1,1 - 1,8	4	7	6	9		2			
1,9 - 2,6	5	8	6	9		2			
2,7 - 3,3	6	9	8	12	16	2,5			
3,4 - 4,0	7	10	8	12	16	2,5			
4,1 - 5,0	8	11	8	12	16	2,5			
5,1 - 6,0	10	13	10	16	20	3	1,5	0,02	
6,1 - 8,0	12	15	10	16	20	3			
8,1 - 10,0	15	18	12	20	25	3	2		
10,1 - 12,0	18	22	12	20	25	4			
12,1 - 15,0	22	26	16	28	36	4			
15,1 - 18,0	26	30	16	28	36	4			
18,1 - 22,0	30	34	20	36	45	5	3		
22,1 - 26,0	35	39	20	36	45	5			0,05
26,1 - 30,0	42	46	25	45	56	5			
30,1 - 35,0	48	52	25	45	56	5		0,04	
35,1 - 42,0	55	59	30	56	67	5	3,5		
42,1 - 48,0	62	66	30	56	67	6			
48,1 - 55,0	70	74	30	56	67	6			
55,1 - 63,0	78	82	35	67	78	6	4		
63,1 - 70,0	85	90	35	67	78	6			
70,1 - 78,0	95	100	40	78	105	6			0,08
78,1 - 85,0	105	110	40	78	105	6			
85,1 - 95,0	115	120	45	89	112	6			
95,1 - 105,0	125	130	45	89	112	6			
105,1 - 115,0	140	147	50	100		6			
115,1 - 125,0	150	157	50	100		6			

- 1) Bei Durchmesser d_1 bis 15 mm vorzugsweise Abstufung 0,1 mm und 0,25 mm.
Bei Durchmesser d_1 über 15 mm vorzugsweise Abstufung 0,5 mm.
- 2) Für eine Aufnahmebohrung mit ISO Toleranz H6 oder H7.
- 3) Zwischenabmessungen d_1 , die über dem Größtmaß eines Bohrungsbereichs und unter dem Kleinstmaß des nachfolgenden Abmessungsbereichs liegen, werden grundsätzlich dem kleineren Außen-Ø d_2 zugeordnet:
z. B. Bohrung $d_1 = 5,05$ mm erhält Außen-Ø $d_2 = 8$ mm.