

Beschreibung

- Optionaler Aufsteckwinkel für Boden- bzw. Plattformmontage
- Frontschnelltrennung
- Einstellnocken für Schublade (3,2 mm)

Hinweise

- Empfohlene Befestigung:
Schraube M4/Holzschraube 4 mm
- Max. Kopfhöhe: 2.5 mm/Ø 9.6 mm
- Horizontalmontage nicht empfohlen

2132DO

Material

Stahl verzinkt, hell passiviert

Lastwert

Bis 35/50 kg

Auszug


Teilauszug

Rastung

In geschlossener Position und in ausgezogener Position

Profil

H = 35,0 mm, B = 12,7 mm
(14 mm mit Montagewinkel)

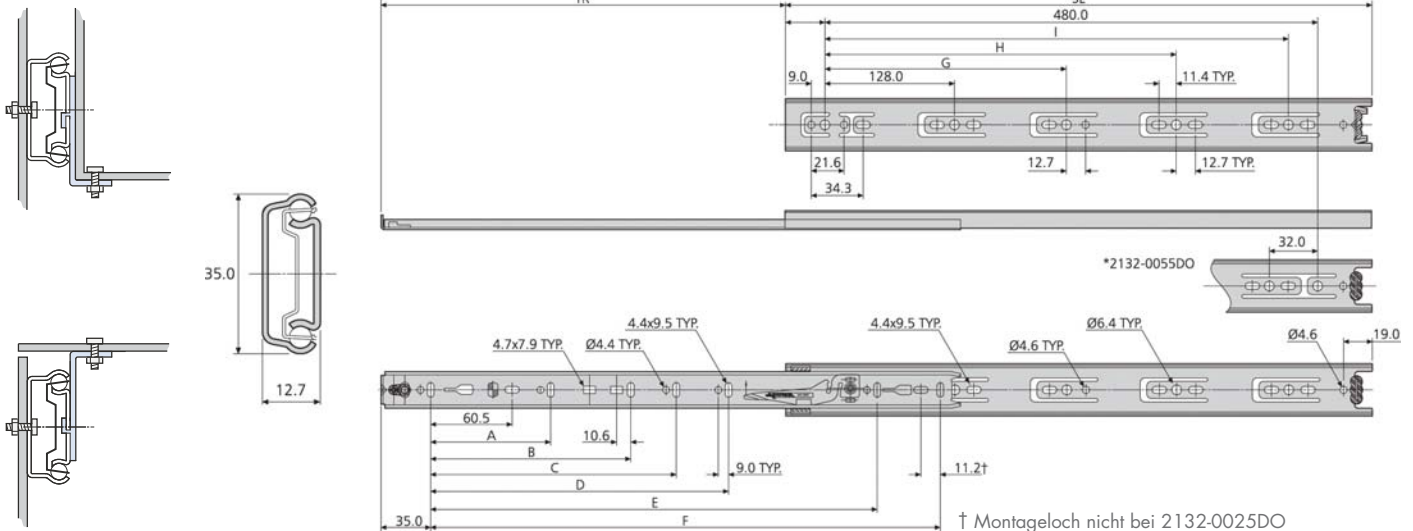

2132DO	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	W	L 10,000	L 80,000
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg
DZ2132-0025DO	250	163	96	-	-	-	-	192	-	-	-	0,45	50	35
DZ2132-0030DO	300	205	96	-	-	-	-	242	224	-	-	0,52	50	35
DZ2132-0035DO	350	260	128	-	-	-	-	292	224	-	-	0,64	50	35
DZ2132-0040DO	400	281	128	-	-	-	-	342	224	-	320	0,71	50	35
DZ2132-0045DO	450	331	128	224	-	-	-	392	224	-	352	0,78	48	35
DZ2132-0050DO	500	376	128	224	-	-	-	442	224	-	416	0,88	45	34
DZ2132-0055DO	550	415	128	224	320	-	-	492	224	352	*	0,98	42	33
DZ2132-0060DO	600	451	128	224	320	-	-	542	224	352	480	1,05	40	32
DZ2132-0065DO	650	488	128	224	320	416	544	592	224	352	544	1,16	37	31
DZ2132-0070DO	700	526	128	224	288	416	-	642	224	352	544	1,27	35	30