



Zylinderschr. DIN 912
(Kennziffer 1 bzw. 2)



Sechskantmutter DIN 985
selbtsichernd (Polyamidring)

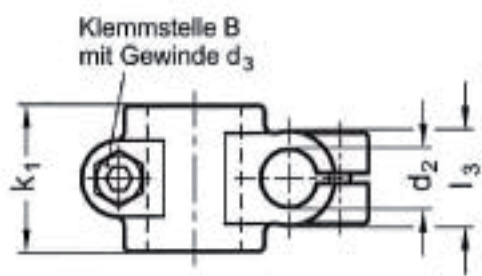

- Kennziffer (KZ) 1 Klemmschr. mit Innensechskant
- Kennziffer (KZ) 2 NIROSTA-Klemmschr. mit Innensechskant
- Kennziffer (KZ) 3 Verstellbarer Klemmhebel
- Kennziffer (KZ) 4 Verstellb. Klemmh. mit NIROSTA-Einsatz
- Kennziffer (KZ) 5 Klemmschr. mit Außensechskant
- Kennziffer (KZ) 6 NIROSTA-Klemmschr. mit Außensechskant

d ₁	d ₂				d ₃	d ₄	k ₁	k ₂	l ₁	l ₂	l ₃	m
Bohrg. B	Bohrg. B				Klemmschraube	Klemmschraube	Klemmlänge	Klemmlänge				
B 20	B 12	B 14	B 16	B 18	M 8	M 6	40	36	81,5	40	26	27
B 25	B 12	B 14	B 16	B 18	M 8	M 6	40	36	81,5	40	26	27
B 30	B 12	B 14	B 16	B 18	M 8	M 6	40	36	81,5	40	26	27
B 40	B 20	B 25	B 30	-	M 10	M 8	65	59	122	65	40	45
B 42	B 20	B 25	B 30	-	M 10	M 8	65	59	122	65	40	45
B 45	B 20	B 25	B 30	-	M 10	M 8	65	59	122	65	40	45
B 48	B 20	B 25	B 30	-	M 10	M 8	65	59	122	65	40	45
B 50	B 20	B 25	B 30	-	M 10	M 8	65	59	122	65	40	45

Ausführung

- Aluminium
- kunststoffbeschichtet
- schwarz **SW**
- RAL 9005
- strukturmatt
- blank **BL**
- matt gestrahlt
- Klemmbohrungen bearbeitet
- Zylinderschrauben DIN 912
- Stahl verzinkt / NIROSTA 1.4301
- Verstellb. Klemmhebel LE 300
- silbermetallisch ku-beschichtet
- Einsätze (Schrauben)
- Stahl verzinkt / NIROSTA 1.4305
- Sechskantschrauben ISO 4017
- Stahl verzinkt / NIROSTA 1.4301
- Sechskantmutterm DIN 985
- Stahl verzinkt / NIROSTA 1.4301

Hinweis

Die Klemmbohrungen der Kreuz-Klemmverbinder LE 133 (Foto Seite 949) sind bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre LE 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462.

Die Sechskantmutterm DIN 985 sind entsprechend den verwendeten Klemmschrauben aus Stahl, verzinkt oder NIROSTA.

Die Klemmschrauben (Kennziffer 1 + 6) der Klemmverbinder setzen sich zusammen aus der Schraube, der Mutter und bei Sechskantschrauben und Klemmhebeln zusätzlich aus einer Distanzhülse. Sie sind als Schraubsets LE 911.1 + LE 911.6 auch einzeln lieferbar.

Sonderausführungen:

- andere Oberflächen bzw. Farben
- unterschiedliche Bohrungskombinationen d₁ / d₂

Schraubsets LE 911.1 + LE 911.6 Seite 1004 ff

Konstruktionsrohre LE 990 Seite 1000

Bestellbeispiel

Kreuz-Klemmverbinder
LE 133-B30-B16-13-SW

| | | | |

AB

Norm d₁ d₂ KZ Klemmschr. an Klemmstelle Oberfläche