


Rohr-Klemmverbinder, Lineareinheiten

Montage-Sets für Stellungsanzeiger an Lineareinheiten

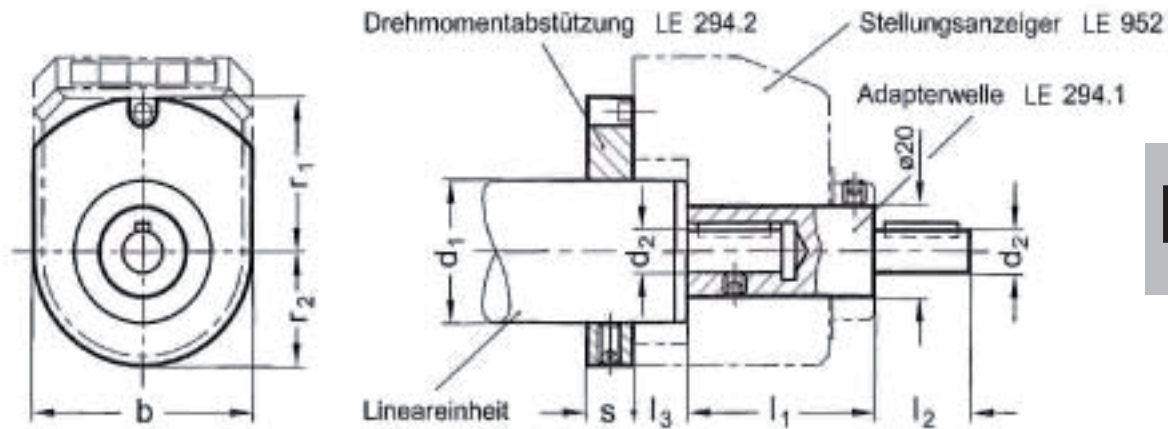

LE 294

d ₁ ∅ Linear- einheit	d ₂ H7 / f7	b	l ₁	l ₂	l ₃	r ₁	r ₂	s
18	6	47	40	17	12	32	24,5	10
30	8	47	40	15	12	32	24,5	10
40	12	47	53	16	-	32	24,5	10
50	12	58	53	17	-	32	29	10

Ausführung

- ▶ Adapterwelle LE 294.1
Stahl
brüniert
- ▶ Drehmomentabstützung LE 294.2
Aluminium
schwarz eloxiert
- ▶ ISO-Passungen Seite 1039

Hinweis

Mit dem Montage-Set LE 294 können die Linear-einheiten mit einem digitalen Stellungsanzeiger ausgestattet werden.

Ein Montage-Set besteht aus der Adapterwelle LE 294.1 und der Drehmomentabstützung LE 294.2.

Ein nachträglicher Anbau ist möglich. Das Handrad wird abgenommen, das Set montiert und das Handrad wieder aufgesteckt (Platzbedarf s + l₃ beachten).

In der Regel wird ein Zählwerk verwendet, das auf die Steigung der Trapezgewindespindel abgestimmt ist. Das heißt, die Anzeige nach einer Spindelumdrehung entspricht der Steigung der Spindel.

Lineareinheiten mit Stellungsanzeiger LE 000.8 (analoge Anzeige, Pendelsystem) und die dafür nötigen speziellen Handräder auf Anfrage.

Stellungsanzeiger LE 952 Seite 512

Stellungsanzeiger LE 000.8 Seite 482 ff

Bestellbeispiel

Montage-Set für Stellungsanzeiger LE 294-30-8



Ein Montage-Set LE 294 besteht aus der Adapterwelle LE 294.1 und der Drehmomentabstützung LE 294.2.

Stellungsanzeiger LE 952 und Handräder sind getrennt zu bestellen.