
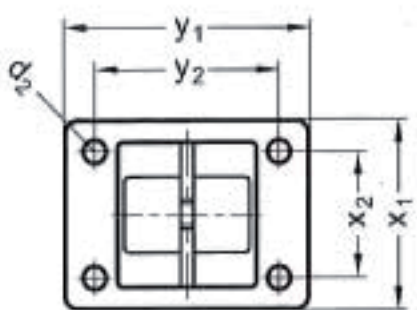


# LE 146.1

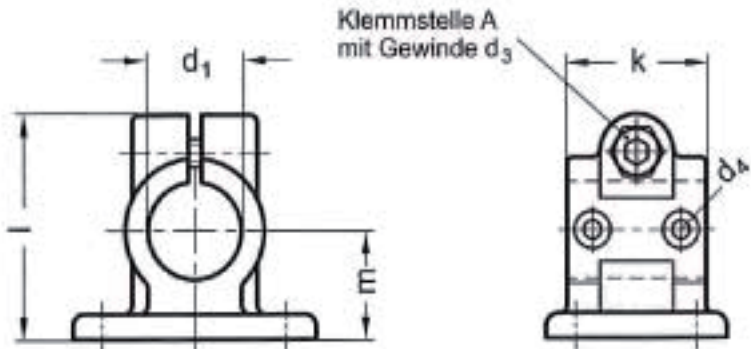

Kennziffer (KZ) 1 Klemmschr. mit Innensechskant  
 Kennziffer (KZ) 2 NIROSTA-Klemmschr. mit Innensechskant  
 Kennziffer (KZ) 3 Verstellbarer Klemmhebel  
 Kennziffer (KZ) 4 Verstellb. Klemmh. mit NIROSTA-Einsatz  
 Kennziffer (KZ) 5 Klemmschr. mit Außensechskant  
 Kennziffer (KZ) 6 NIROSTA-Klemmschr. mit Außensechskant

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	k	Länge l	m	x <sub>1</sub>	x <sub>2</sub>	y <sub>1</sub>	y <sub>2</sub>	
B 30 Bohrg. B ohne Gleitb.	G 30 Bohrg. G mit Gleitb.	6,5	M 8 Klemmschraube	M 4 Bef.-Schrb. am Mitneh.	40	62	30	52	35	70	53
B 40	G 40	8,5	M 10	M 5	56	83	42	78	52	108	82
B 50	G 50	11	M 10	M 6	65	95	50	92	62	128	98

### Ausführung

- ▶ Aluminium kunststoffbeschichtet schwarz SW RAL 9005            strukturmatt
- ▶ Führungsbohrung bearbeitet
- ▶ Gleitbuchse Polyamid
- ▶ Zylinderschraube DIN 912 Stahl verzinkt / NIROSTA 1.4301
- ▶ Verstellb. Klemmhebel LE 300 silbermetallisch ku-beschichtet Einsatz (Schraube) Stahl verzinkt / NIROSTA 1.4305
- ▶ Sechskantschraube ISO 4017 Stahl verzinkt / NIROSTA 1.4301
- ▶ Sechskantmutter DIN 985 selbstsichernd (Polyamidring) Stahl verzinkt / NIROSTA 1.4301

### Hinweis

Die Polyamid-Gleitbuchse des Verfahrenschlittens LE 146.1 ist in die Führungsbohrung eingeklebt.  
 Mit der Klemmschraube an der Führungsbohrung kann das Laufspiel eingestellt oder auch der Verfahrenschlitten geklemmt werden (festsetzen nach erfolgter Verstellung).  
 Verfahrenschlitten werden in der Regel nur in Verbindung mit einer Lineareinheit und montiert geliefert.  
 Die Sechskantmutter DIN 985 ist entsprechend der verwendeten Klemmschraube aus Stahl, verzinkt oder NIROSTA.  
 Die Klemmschrauben (Kennziffer 1 + 6) der Verfahrenschlitten setzen sich zusammen aus der Schraube, der Mutter und bei Sechskantschraube und Klemmhebel zusätzlich aus einer Distanzhülse. Sie sind als Schraubsets LE 911.1 + LE 911.6 auch einzeln lieferbar.  
 Sonderausführung:  
 andere Oberflächen bzw. Farben  
 Schraubsets LE 911.1 + LE 911.6 Seite 1003 ff  
 Lineareinheiten LE 291 + LE 293 Seite 1010 ff

### Bestellbeispiel

**Verfahrenschlitten**  
**LE 146.1-G50-1-SW**

	A	

Norm  
 d<sub>1</sub>  
 KZ Klemmschr.  
 an Klemmstelle  
 Oberfläche