LE 132.1

LE 132.2

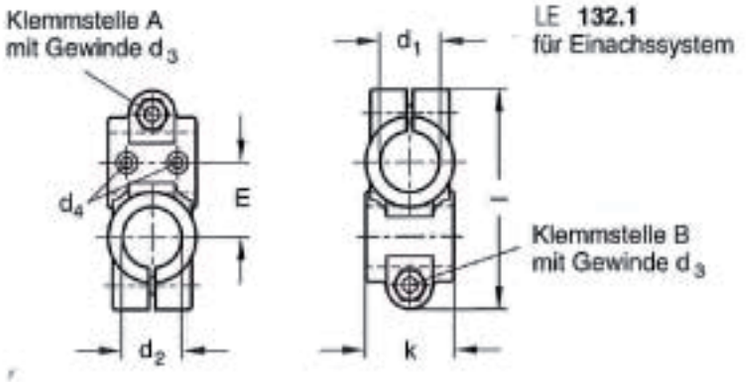

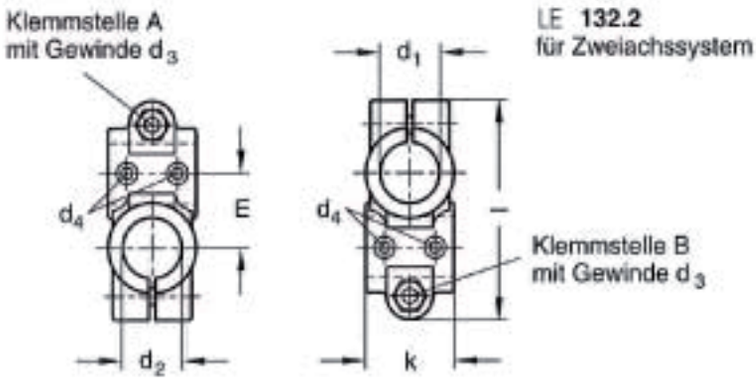

Kennziffer (KZ) **1** Klemmschr. mit Innensechskant
Kennziffer (KZ) **3** Verstellbarer Klemmhebel
Kennziffer (KZ) **5** Klemmschr. mit Außensechskant
Kennziffer (KZ) **2** NIROSTA-Klemmschr. mit Innensechskant
Kennziffer (KZ) **4** Verstellb. Klemmh. mit NIROSTA-Einsatz
Kennziffer (KZ) **6** NIROSTA-Klemmschr. mit Außensechskant

d_1 Bohrg. B ohne Gleitb.	Bohrg. G mit Gleitb.	d_2 Bohrg. B ohne Gleitb.	Bohrg. G mit Gleitb.	d_3 Klemm-schraube	d_4 Befest.-Schrb. am Mitnehmer	k Klemmlänge	Länge l	m
B 30	G 30	B 30	G 30	M 8	M 4	40	97	33
B 40	G 40	B 40	G 40	M 10	M 5	56	125	45
B 50	G 50	B 50	G 50	M 10	M 6	65	143	53

Ausführung

- Aluminium
  kunststoffbeschichtet
  schwarz **SW** ■
  RAL 9005 strukturmatt
- Klemmbohrungen bearbeitet
- Gleitbuchse
  Polyamid
- Zylinderschrauben DIN 912
  Stahl verzinkt / NIROSTA 1.4301
- Verstellb. Klemmhebel LE 300
  silbermetallic ku-beschichtet
  Einsätze (Schrauben)
  Stahl verzinkt / NIROSTA 1.4305
- Sechskantschrauben ISO 4017
  Stahl verzinkt / NIROSTA 1.4301
- Sechskantmuttern DIN 985
  selbstsichernd (Polyamidring)
  Stahl verzinkt / NIROSTA 1.4301

Hinweis

Die Klemmbohrungen der Verfahrschlitten LE 132.1 / LE 132.2 sind bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre LE 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Die Polyamid-Gleitbuchse ist in die Führungsbohrung eingeklebt.

Mit der Klemmschraube an der Führungsbohrung kann das Laufspiel eingestellt oder auch der Verfahrschlitten geklemmt werden (festsetzen nach erfolgter Verstellung).

Verfahrschlitten werden in der Regel nur in Verbindung mit einer Linareinheit und montiert geliefert.

Die Sechskantmuttern DIN 985 sind entsprechend den verwendeten Klemmschrauben aus Stahl, verzinkt oder NIROSTA.

Die Klemmschrauben (Kennziffer 1 ÷ 6) der Verfahrschlitten setzen sich zusammen aus der Schraube, der Mutter und bei Sechskantschrauben und Klemmhebeln zusätzlich aus einer Distanzhülse. Sie sind als Schraubsets LE 911.1 ÷ LE 911.6 auch einzeln lieferbar.

Sonderausführungen:
- andere Oberflächen bzw. Farben
- mit unterschiedlichen Bohrungskombinationen d_1 / d_2

Schraubsets LE 911.1 ÷ LE 911.6 Seite 1003 ff
Konstruktionsrohre LE 990 Seite 1000
Linareinheiten LE 291 ÷ LE 293 Seite 1010 ff

Bestellbeispiele

Verfahrschlitten
LE **132.1-G40-B40-11-SW**
AB
Norm | d_1 | d_2 | KZ Klemmschr. an Klemmstelle | Oberfläche

Verfahrschlitten
LE **132.2-G50-G50-24-SW**
AB
Norm | d_1 | d_2 | KZ Klemmschr. an Klemmstelle | Oberfläche