

DZ2109 Accuride Teleskopschiene

Lastwert bis 34 kg, Teilauszug, Frontschnelltrennung




- Load rating up to 35kg
- 75% extension
- Height adjustable brackets included
- Front disconnect
- Hold-in and hold-out
- Optional clip-on bracket for bottom mounting

50,000

- Charge jusqu'à 35kg
- Course 75%
- Équerres de montage réglables en hauteur incluses
- Déconnexion frontale
- Points durs en position ouverte et fermée
- Équerre clipsable en option pour montage sous tiroir

- Lastwert bis 35kg
- Teilauszug
- Höhenverstellbare Montagewinkel inbegriffen
- Frontschnelltrennung
- Rastung in geschlossener Position und Rastung in ausgezogener Position
- Optionaler Aufsteckwinkel für Bodenmontage

2109

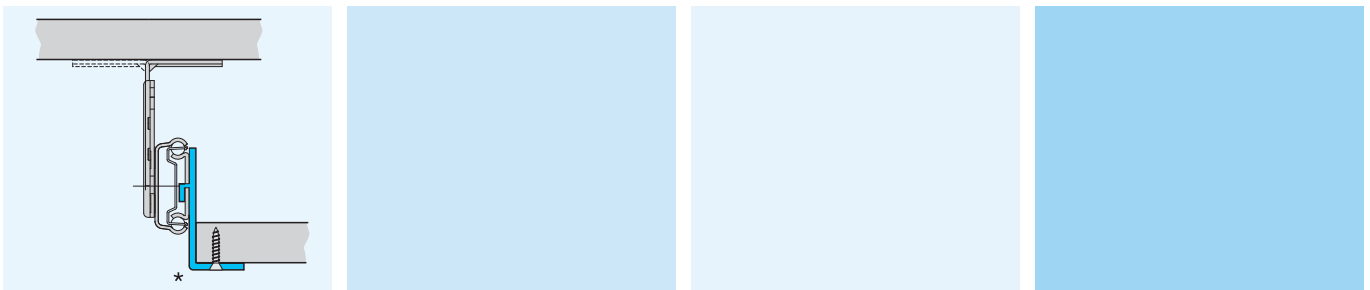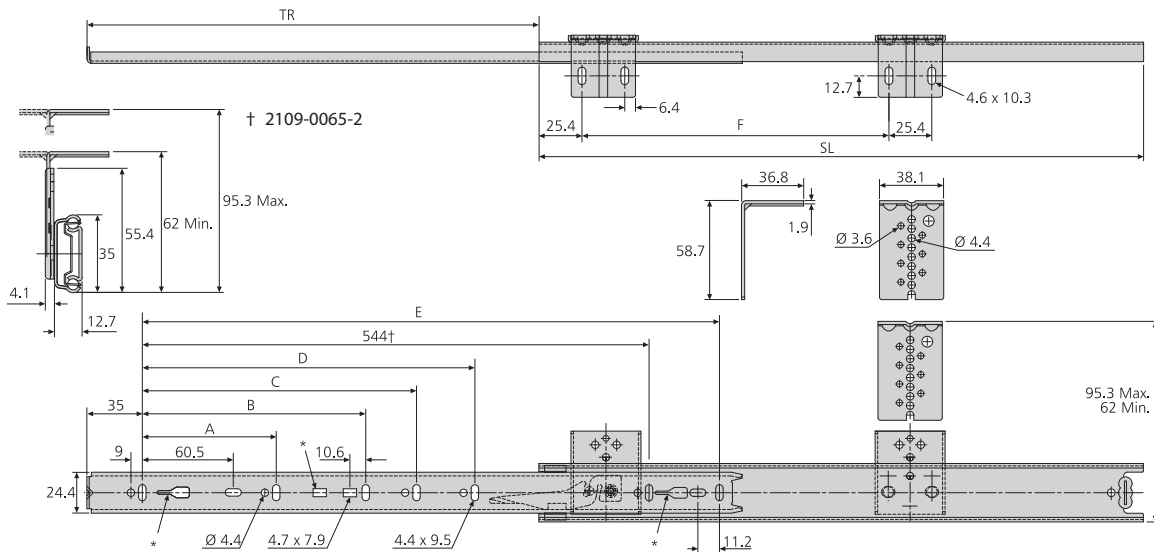

2109	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ2109-0030-2	300	205	96	-	-	-	242	215.9	0.83	35
**2109-0035-2	350	260	128	-	-	-	292	215.9	0.97	35
**2109-0040-2	400	281	128	-	-	-	342	215.9	1.10	30
DZ2109-0045-2	450	331	128	224	-	-	392	215.9	1.23	30
DZ2109-0050-2	500	376	128	224	-	-	442	292.1	1.36	25
DZ2109-0055-2	550	415	128	224	320	-	492	292.1	1.51	25
DZ2109-0060-2	600	451	128	224	320	-	542	292.1	1.65	25
DZ2109-0065-2	650	488	128	224	320	416	592	419.1	1.78	20
DZ2109-0070-2	700	526	128	224	288	416	642	419.1	1.93	20

Notes:

- Fixing hardware included
- *For optional clip-on brackets refer to page 59. Not 2109-0030, 2109-0035
- ** Prefix DZ for bright zinc plate, DB for black zinc plate

Notes:

- Livrée avec visserie de fixation
- *Pour les équerres en option, voir page 59. Sauf 2109-0030, 2109-0035
- ** Préfixe DZ pour zingué brillant, DB pour zingué noir

Hinweise:

- Befestigungselemente inbegriffen
- *Winkel siehe Seite 59. Nicht 2109-0030, 2109-0035
- ** Präfix DZ für helle Oberfläche, DB für schwarze Oberfläche