

5321SC Accuride Teleskopschiene

Lastwert bis 120 kg, Selbsteinzug, 19,1 mm Schienendicke




- Self close
- Load rating up to 120kg
- 100%+ extension
- 19.1mm slide thickness
- Hold-in
- Optional enclosure mounting brackets



- Dispositif de fermeture automatique
- Charge jusqu'à 120kg
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 19,1mm
- Point dur en position fermée
- Équerres de montage pour armoire en option

- Selbsteinzug
- Lastwert bis 120kg
- Überauszug
- 19,1mm Schienendicke
- Einhalterung - in geschlossener Position
- Optionale Gehäuse-Montagewinkel

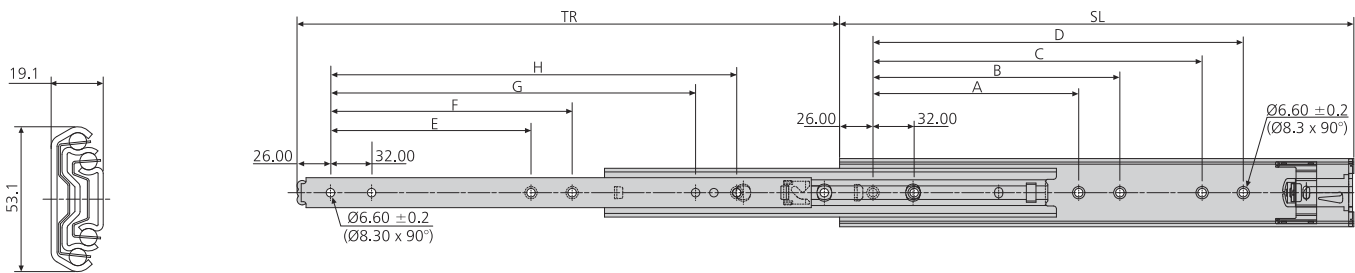

5321SC	mm										kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L
DZ5321-0030SC	300	319	-	-	160	192	-	-	192	224	1.90	85
DZ5321-0035SC	350	369	-	-	224	256	-	-	224	256	2.15	90
DZ5321-0040SC	400	419	160	192	256	288	160	192	288	320	2.40	100
DZ5321-0045SC	450	469	192	224	320	352	192	224	352	384	2.66	110
DZ5321-0050SC	500	519	224	256	352	384	224	256	384	416	2.98	120
DZ5321-0055SC	550	569	224	256	416	448	224	256	448	480	3.28	110
DZ5321-0060SC	600	619	256	288	480	512	256	288	480	512	3.58	100
DZ5321-0070SC	700	719	320	352	544	576	320	352	576	608	4.20	70
DZ5321-0080SC	790	823	352	384	640	672	352	384	672	704	4.80	50

Notes:

- Fixing recommendation: M5 countersunk/6mm countersunk Euro screw. For enclosure mounting brackets refer to page 103
- For cable carriers refer to page 101

Notes:

- Visserie recommandée: M5 tête fraisée/Eurovis à tête fraisée diamètre 6mm. Pour les équerres de montage pour armoire, voir page 103
- Pour les guide-câbles, voir page 101

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube/Euro-Senkkopfschraube 6mm/Gehäusemontagewinkel siehe Seite 103
- Kabelträger siehe Seite 101