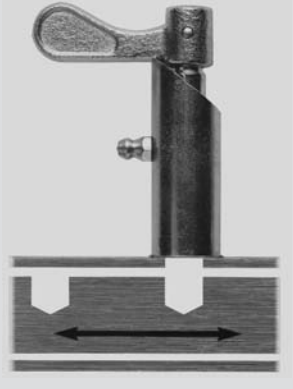

Federriegel

Stahl, schweißbar
Knebel verzinkt
Bolzendruck: 30N (50N / 70N)
Zugfestigkeit Bolzen: 37 kg/mm^2
komplett montiert

Nr. 10 000

Bestellbeispiel

10000.S0814

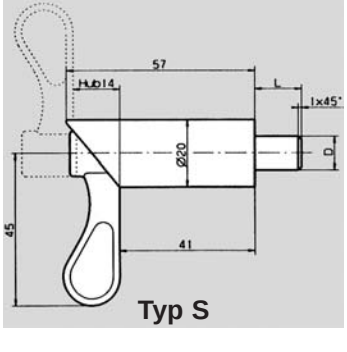

Typ S

Typ S

Ø = D	Hub = L	Nr.
08	14	**S 0814**
10	10	**S 1010**
10	14	**S 1014**
12	14	**S 1214**
15	14	**S 1514**

EDELSTAHL Rostfrei **auf Anfrage**



Typ S