


Sechskant-Bohrbuchsen Form B, Bohrung an beiden Enden gerundet

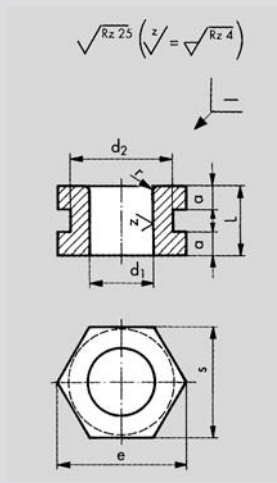

Sechskant-Bohrbuchsen

Qualitätsstahl

gehärtet 740 + 80 HV 10

Bohrung d_1 geschliffen ISO Toleranz F7

Nr. 08 122 Form A: Bohrung an einem Ende gerundet wie gezeichnet

Nr. 08 123 Form B: Bohrung an beiden Enden gerundet



**Nr. 08 122
bis 08 123**

Bestellbeispiel

08122.03.20X08

Form A
d 1 3,2
l 8

von - bis d_1^{F7}	a	d_2	e	l	r	s
1,0 - 1,8	2,5	6	9,2	8	1,2	8
1,9 - 2,5	2,5	7	9,2	8	1,2	8
2,6 - 3,2	2,5	8	10,4	8	1,6	9
3,3 - 4,0	3,5	9	12,7	10	1,6	11
4,1 - 5,0	3,5	10	12,7	10	2,0	11
5,1 - 6,0	3,5	12	15,0	10	2,0	13
6,1 - 8,0	4,0	14	17,3	12	2,0	15
8,1 - 10,0	4,0	16	19,6	12	2,5	17
10,1 - 12,0	4,0	20	25,3	12	2,5	22
12,1 - 15,0	5,0	22	27,7	16	4,0	24
15,1 - 18,0	5,0	25	31,1	16	4,0	27
18,1 - 22,0	5,0	30	36,8	18	6,0	32

