

## 2431



**Material**  
Stahl verzinkt, hell passiviert

**Lastwert**  
Bis 20 kg

**Auszug**  
Vollauszug


**Profil**  
H = 20,0 mm, B = 16,0 mm

### Beschreibung

- Geringe Schienenhöhe: nur 20 mm hoch

### Hinweise

- Empfohlene Befestigung: Schraube M3/Holzschraube 3 mm
- Max. Kopfhöhe: 1.8 mm/Ø 5.6 mm
- Horizontalmontage nicht empfohlen
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450 mm Schienenabstand.

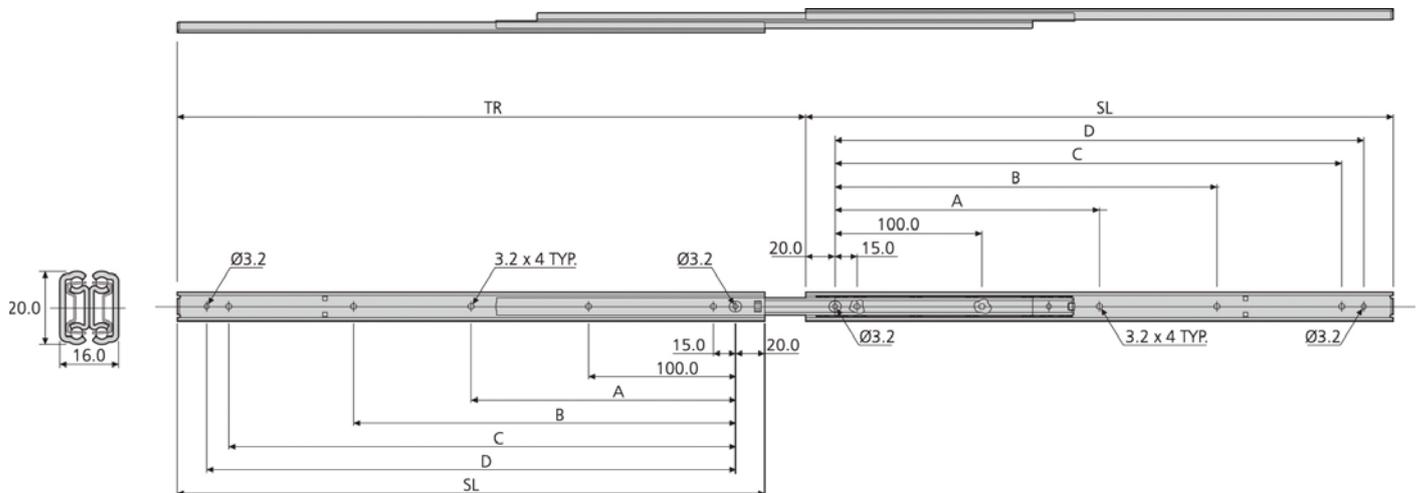

2431	SL mm	TR mm	A mm	B mm	C mm	D mm	W kg	L kg
DZ2431-0020	200	231	-	-	145,0	160,0	0,43	17
DZ2431-0025	250	280	-	-	195,0	210,0	0,55	19
DZ2431-0030	300	329	-	160,0	245,0	260,0	0,67	20
DZ2431-0035	350	379	-	210,0	295,0	310,0	0,79	20
DZ2431-0040	400	428	-	260,0	345,0	360,0	0,90	18
DZ2431-0045	450	477	205,0	310,0	395,0	410,0	1,02	16
DZ2431-0050	500	526	230,0	360,0	445,0	460,0	1,15	13