

Horizontal-Kniehebelspanner | Produktübersicht

Produktmerkmale:

- Standard Spannelement, geringe Baugröße
- Edelstahlausführung ohne Kunststoffgriff
- Lieferbar mit Zusatzverriegelung DESTACO® Toggle Lock Plus

Anwendungsbereiche:

- Montieren
- Prüfen
- Lehren
- Löten
- Schweißen

Außerdem verfügbar:

- Zubehör siehe S. MS-MSZ-1
- Ausgelegt für M8

In den USA und international patentrechtlich geschützt

225-U

U-Spannarm,
Fuß abgewinkelt



225-USS

U-Spannarm, Fuß
abgewinkelt, Edel-
stahl Ausführung



225-UR

U-Spannarm, Fuß abgewinkelt,
mit DESTACO®
Toggle Lock
Plus



225-UB①

U-Spannarm,
Fuß gerade



225-UBSS①


U-Spannarm, Fuß gerade,
Edelstahl Ausführung



Technische Informationen

Modell	Max. Haltekraft	Spannarm Öffnungs- winkel (+10°)	Handgriff Öffnungs- winkel (+10°)	Gewicht	Zubehör serienmäßig	
					Andruckspindel	Flankenscheiben
225-U	2220 N [500 lbf]	92°	70°	0,25kg [0.55lb]	225208-M	507107
225-USS	2670 N [600 lbf]				207943-M	507907
225-UR	2220 N [500 lbf]			225208-M	507107	
225-UB①	2670 N [600 lbf]			207943-M	507907	


① Lieferzeit auf Anfrage



Modell	X	X1	X2	Y	±HC1	±HC2	±EF(X1):AF	±EF(X2):AF
U					[500lbf.] 2220N	[250lbf.] 1110N		
USS	[0.12] 3,0	[1.25] 31,8	[2.50] 63,5	[3.56] 90,4	[600lbf.] 2760N	[300lbf.] 1340N	12:1	5:1
UR/UB					[500lbf.] 2220N	[250lbf.] 1110N		
UBSS					[600lbf.] 2760N	[300lbf.] 1340N		


Abmessungen in "mm [inch]" ± HC = Haltekraft, EF = Spannkraft, AF = Handkraft
Siehe Seite MS-TA-4 für zusätzliche Informationen.

Abmessungen | -U/-USS-/UB/-UBSS

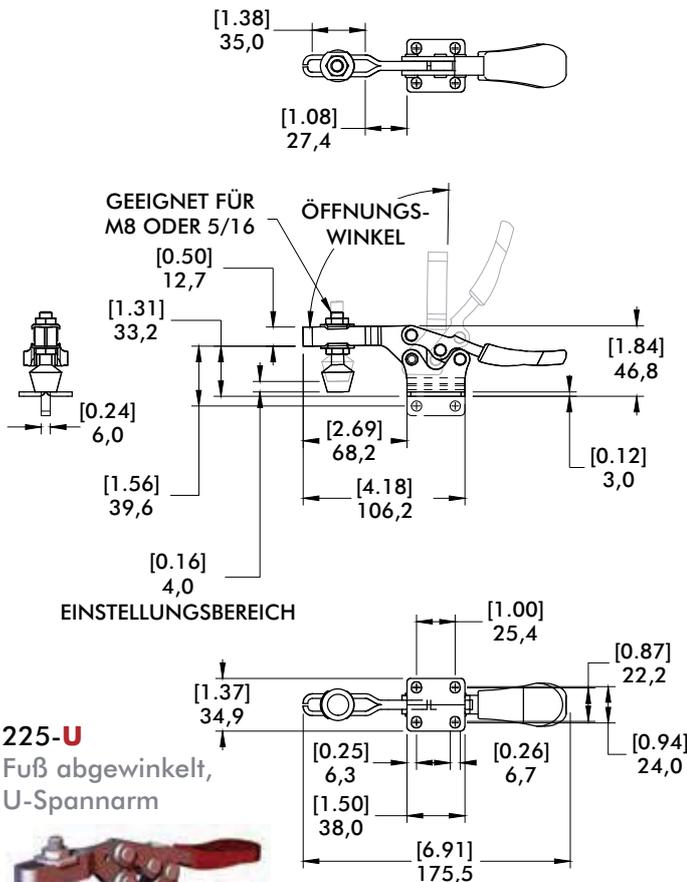

225-U
Fuß abgewinkelt,
U-Spannarm

Abmessungen | -UR

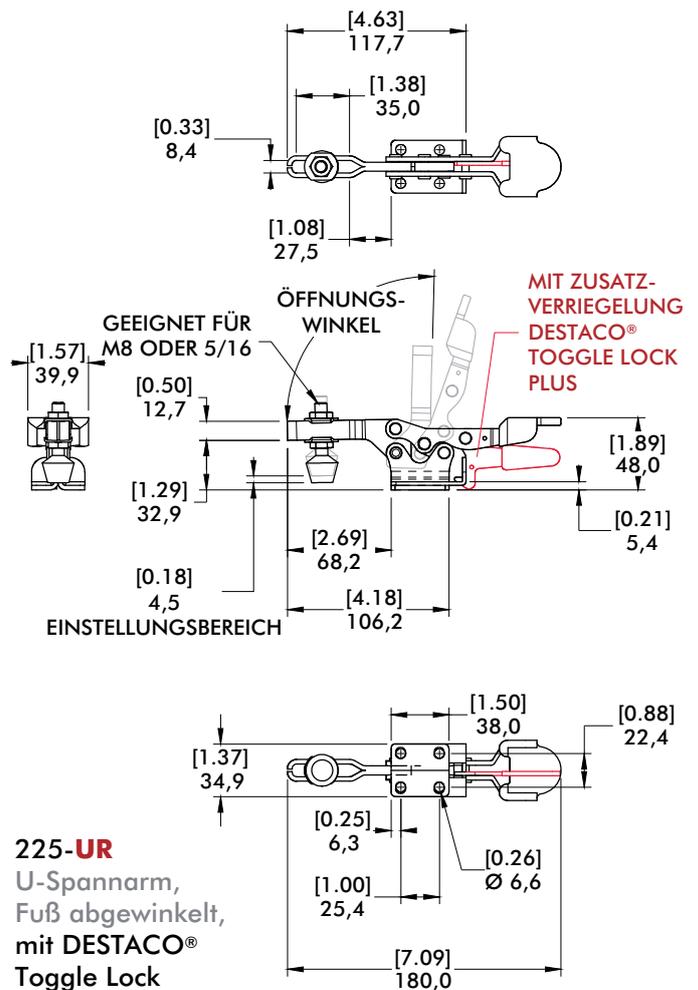

225-UR
U-Spannarm,
Fuß abgewinkelt,
mit DESTACO®
Toggle Lock
Plus

