



1312

2 Einsatzmöglichkeiten

- 1) Linearführung bis 60 kg
- 2) Schiene für versenkt einschiebbare Türen bis 5,5 kg

Material

Stahl verzinkt, hell passiviert

Lastwert

Bis 5,5 kg

Profil

H = 75 mm, B = 11,1 mm

Rastung

Bei vollständigem Türauszug




1) Linearführung

Beschreibung

- Linearbewegung
- Rastung in ausgezogener Position an einem Ende
- Verkauf paarweise
- Vertikale oder horizontale Montage

Hinweise

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4
- Kann nicht in der aufrechten Position benutzt werden

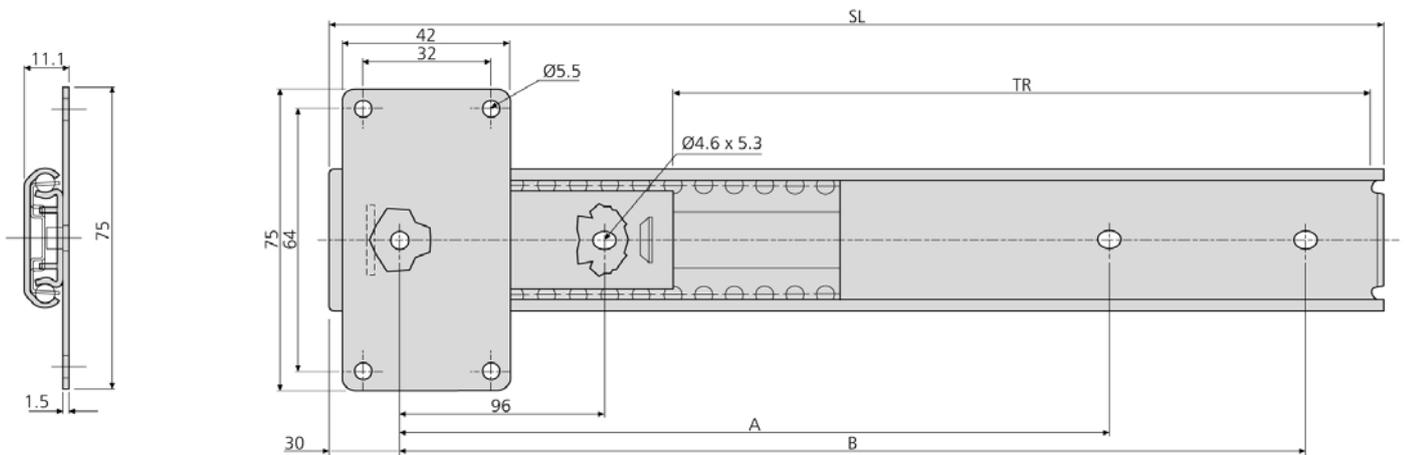

| 1312 | SL mm | TR mm | A mm | B mm | W kg | # L* kg | ## L* kg |
|-------------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|-------------|
| DZ1312-0035 | 350 | 257 | 192 | 288 | 0,58 | 60 | 50 |
| DZ1312-0040 | 400 | 307 | 224 | 320 | 0,66 | 60 | 50 |
| DZ1312-0045 | 450 | 357 | 256 | 352 | 0,72 | 60 | 50 |
| DZ1312-0050 | 500 | 407 | 352 | 448 | 0,78 | 60 | 50 |
| DZ1312-0055 | 550 | 457 | 352 | 448 | 0,84 | 60 | 50 |
| DZ1312-0060 | 600 | 502 | 448 | 544 | 0,90 | 60 | 50 |

* Lastkraft pro Schienenpaar bei gleichmäßiger Lastverteilung # Horizontal montiert ## Vertikal montiert

2) Schiene für versenkt einschiebbare Türen




Beschreibung

- Maximales Türgewicht 5,5 kg
- Vertikaler oder horizontaler Einsatz

Hinweise

- Holzstärke sollte 16 - 20 mm betragen
- Maximale Türenhöhe 700 mm
- Scharniere, Grundplatten und Traverse nicht mitgeliefert
- Traverse muss benutzt werden. Eiche oder Hard Maple (am. Ahorn) empfohlen
- Empfohlene Befestigung: Holzschraube 4 mm

50.000

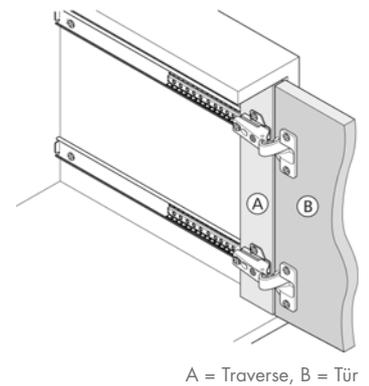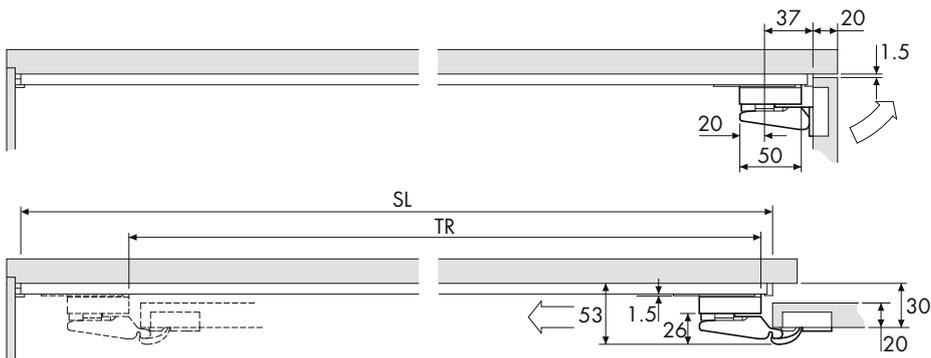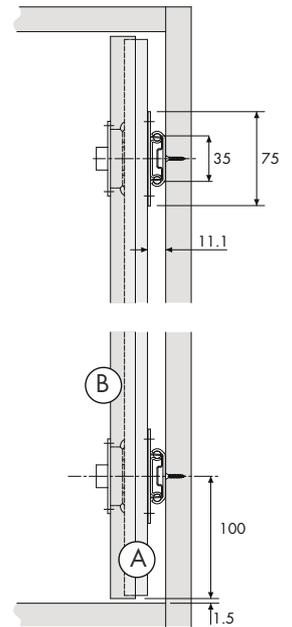

A = Traverse, B = Tür