

2109



Material
 DZ: Stahl verzinkt, hell passiviert
 DB: Stahl verzinkt, schwarz passiviert

Lastwert
 Bis 35 kg

Auszug
 Teilauszug

Rastung
 In geschlossener Position und
 in ausgezogener Position


Profil
 H = 35,0 mm, B = 12,7 mm (16,8 mm
 mit Montagewinkel)

Beschreibung

- Höhenverstellbare Montagewinkel
 inbegriffen
- Frontschnellrennung
- Optionaler Aufsteckwinkel für Boden-
 montage

Hinweise

- Befestigungselemente inbegriffen
- Max. Kopfhöhe 2.5 mm/Ø 9.6 mm
- Nur Vertikalmontage

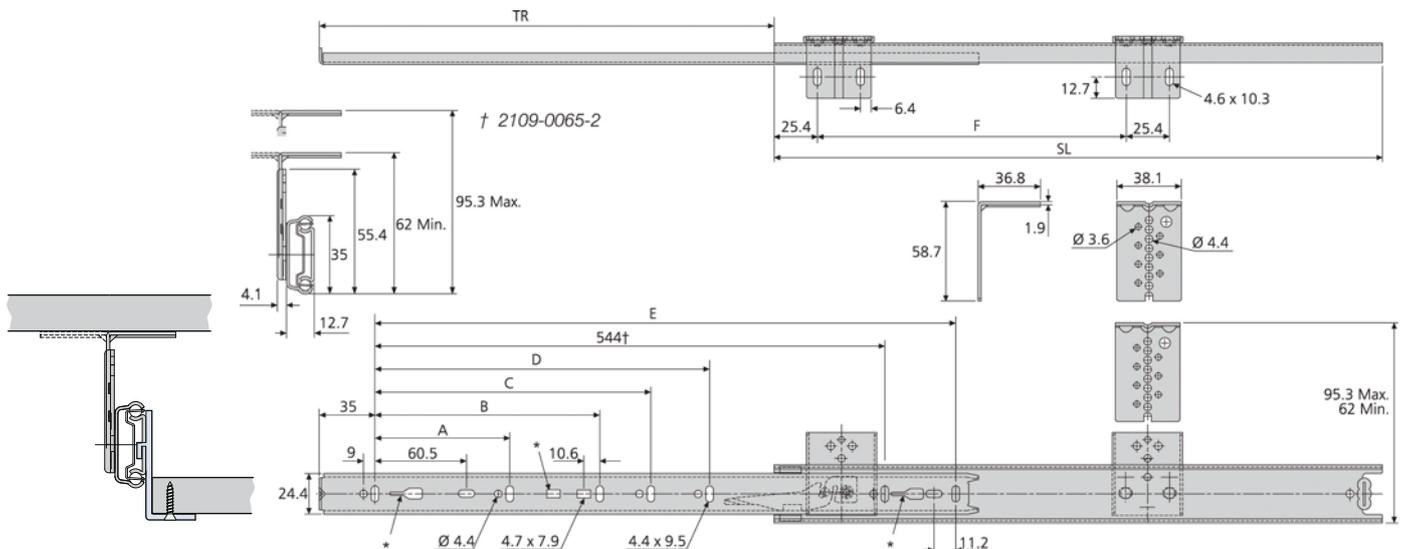

2109	SL mm	TR mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	W kg	L kg
DZ2109-0030-2	300	205	96	-	-	-	242	215,9	0,87	35
*2109-0035-2	350	260	128	-	-	-	292	215,9	0,99	35
*2109-0040-2	400	281	128	-	-	-	342	215,9	1,07	30
DZ2109-0045-2	450	331	128	224	-	-	392	215,9	1,14	30
DZ2109-0050-2	500	376	128	224	-	-	442	292,1	1,23	25
DZ2109-0055-2	550	415	128	224	320	-	492	292,1	1,33	25
DZ2109-0060-2	600	451	128	224	320	-	542	292,1	1,42	25
DZ2109-0065-2	650	488	128	224	320	416	592	419,1	1,53	20
DZ2109-0070-2	700	526	128	224	288	416	642	419,1	1,64	20

* Präfix DZ für helle Oberfläche, DB für schwarze Oberfläche