

**Beschreibung**

- Kugelkäfige und Kugeln aus Edelstahl

**Hinweise**

- Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube/Euro-Senkkopfschraube 6 mm
- Nur Vertikalmontage
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450 mm Schienenabstand.

## DA5321

**Material**

Aluminium

**Lastwert**

Bis 50 kg

**Auszug**

Überauszug

**Rastung**


In geschlossener Position

**Profil**

H = 53,1 mm, B = 19,1 mm



40.000

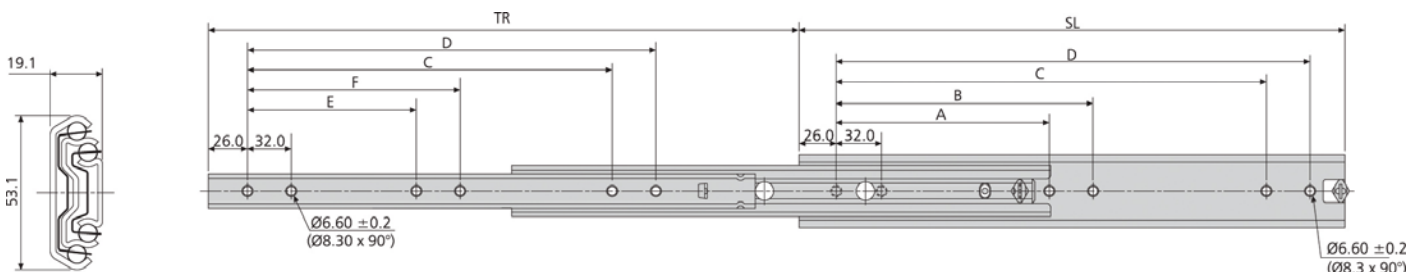

| DA5321      | SL<br>mm | TR<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | W<br>kg | L<br>kg |
|-------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| DA5321-0030 | 300      | 323,5    | -       | -       | 192     | 224     | -       | -       | 0,72    | 40      |
| DA5321-0035 | 350      | 373,5    | -       | -       | 224     | 256     | -       | -       | 0,86    | 43      |
| DA5321-0040 | 400      | 423,5    | 160     | 192     | 288     | 320     | 128     | 160     | 0,98    | 45      |
| DA5321-0045 | 450      | 473,5    | 160     | 192     | 320     | 352     | 128     | 160     | 1,11    | 48      |
| DA5321-0050 | 500      | 523,5    | 192     | 224     | 384     | 416     | 160     | 192     | 1,24    | 50      |
| DA5321-0055 | 550      | 573,5    | 192     | 224     | 416     | 448     | 160     | 192     | 1,37    | 50      |
| DA5321-0060 | 600      | 623,5    | 256     | 288     | 480     | 512     | 192     | 256     | 1,50    | 50      |
| DA5321-0065 | 650      | 673,5    | 256     | 288     | 544     | 576     | 192     | 256     | 1,62    | 50      |
| DA5321-0070 | 700      | 723,5    | 288     | 320     | 576     | 608     | 256     | 288     | 1,76    | 50      |
| DA5321-0080 | 790      | 803,5    | 352     | 384     | 672     | 704     | 320     | 352     | 2,00    | 40      |