

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Ausführung:


verzinkt.

Hinweis:

Rollenführungswagen mit niedrigem Reibungskoeffizient, daher sehr leichtgängig. Die Rollenzapfen sind lebensdauergeschmiert und besitzen eine 2Z (Staubdeckel) Abdichtung. Durch einfaches Verstellen der mittleren Exzenterrolle wird der Rollenführungswagen spielfrei oder mit der gewünschten Vorspannung in der Schiene eingestellt. Die Kompaktausführung verfügt über Kunststoffabstreifer zur Reinigung der Laufbahnen.

Einsatztemperatur -30 °C bis +120 °C.

Zeichnungen

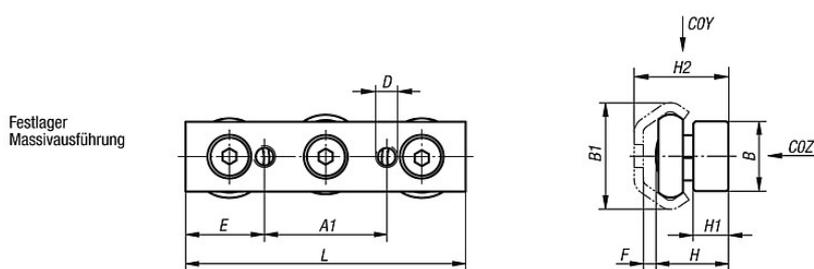

Artikelübersicht

Bestellnummer	Größe	A1	B	B1	D	E	F	H	H1	H2	L	COY N	COZ N	Gewicht ca. kg
21320-220060	20	20	10	19,2	M5	20	2,6	13	6	17,8	60	326	185	0,040
21320-230080	30	35	20	29,5	M6	22,5	3,3	20,7	10	26,5	80	870	435	0,170
21320-245120	45	55	25	46,4	M8	32,5	5,1	28,9	12	38	120	1740	935	0,470