

Blanke Stellringe DIN 703 mit Gewindestift nach DIN 914

Stahl
sauber blank gedreht
bis 65 mm Bohrung mit einem Gewindestift
ab 68 mm Bohrung mit zwei Gewindestiften



Nr. 07 109


Bestellbeispiel

07109.020

d1 20

d ₁ H8	d ₂	b
20	40	20
24/25/26	56	22
28/30/32	63	22
34/35/36/38	70	22
40/42/45/48	80	28
50/52/55/56	90	28
58/60/63/65	100	28

d ₁ H8	d ₂	b
68/70/72/75	110	32
80/85/90	125	32
95/100	140	32
110/120	160	32
125/130	180	36
140/150	200	38

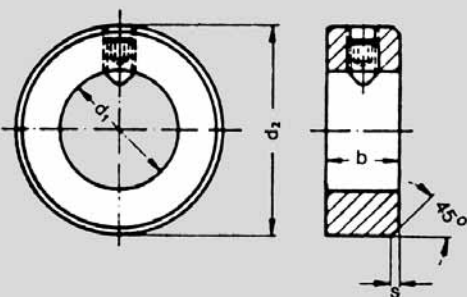

Blanke Stellringe DIN 705

Stahl
sauber blank gedreht

Form A: mit Gewindestift DIN 553
bis 70 mm Bohrung ein Gewindestift
ab 72 mm Bohrung zwei Gewindestifte

Form B: mit Gewindeloch, ohne Stifte



Nr. 07 110

Bestellbeispiel:

07110.A20

Form A
d 1 20



Stellringe nach **DIN 705** sind auch aus **rostfreiem Stahl** (Werkst.-Nr. 1.4305) lieferbar.

d ₁ H8	d ₂	b
2	6	3,5
2,5	7	4
3	7	5
3,5	8	5
4	8	5
5	10	6
6	12	8
7	12	8
8	16	8
9	18	10
10/11	20	10
12/13	22	12
14/15	25	12
16/17	28	12
18/20	32	14
22	36	14
24/25/26	40	16

d ₁ H8	d ₂	b
28/30	45	16
32/34	50	16
35/36/38	56	16
40/42	63	18
45/48	70	18
50/52/55/56	80	18
58/60/63	90	20
65/68/70	100	20
72/75/80	110	22
85/90	125	22
95/100	140	25
110/120	160	25
125/130	180	28
140/150	200	28
160	220	32
170/180	250	32
190/200	280	32

DIN 705 auch lieferbar mit Gewindestift DIN 913, 914 oder 916. MA. 100 Stück