



## 3301

**Material**  
Stahl verzinkt, hell passiviert

**Lastwert**  
Bis 68 kg

**Auszug**  
Überauszug

**Rastung**  
In geschlossener Position


**Profil**  
H = 50,8 mm, B = 12,7 mm

### Beschreibung

- Optionale Gehäuse Montagewinkel

### Hinweise

- Befestigungsteile inbegriffen
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450 mm Schienenabstand.

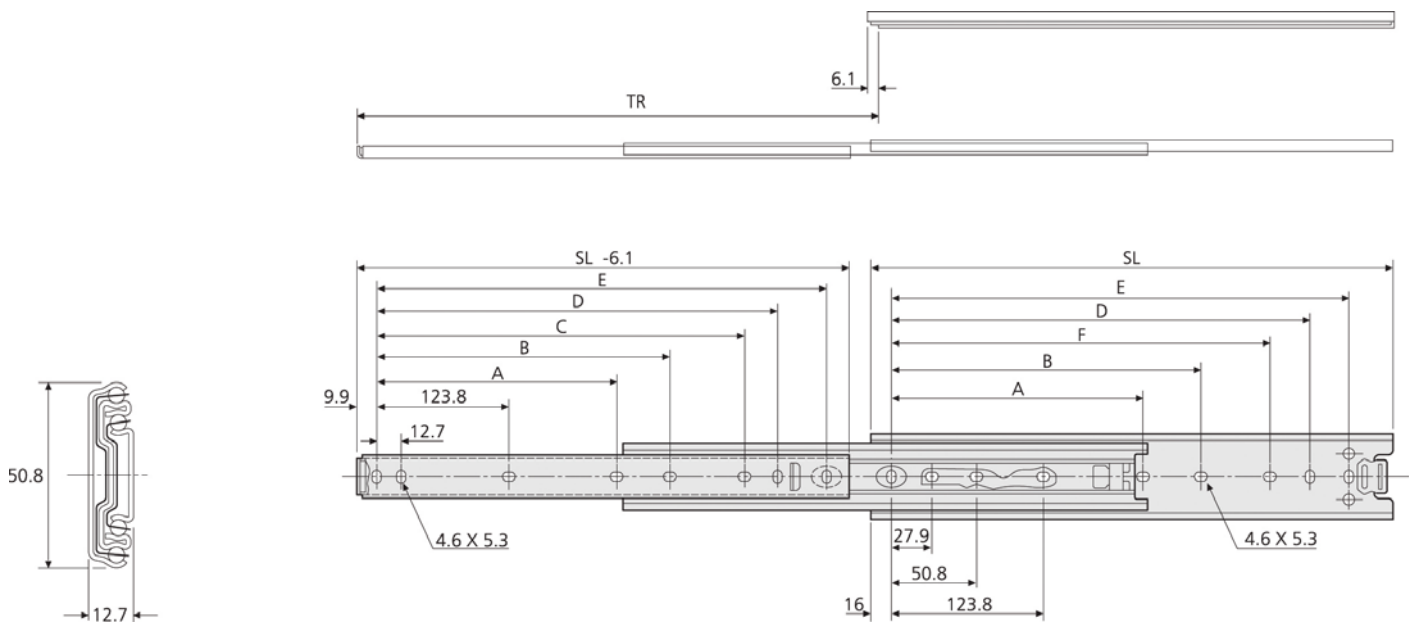

3301	SL mm	TR mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	W kg	L kg
DZ3301-0012-2	305	330	-	162,1	222,2	235,0	260,3	209,5	1,27	68
DZ3301-0014-2	356	381	-	212,8	273,0	285,7	311,1	260,3	1,51	67
DZ3301-0016-2	406	432	-	263,6	323,8	336,5	361,9	311,1	1,73	67
DZ3301-0018-2	457	483	212,8	314,4	374,6	387,3	412,7	361,9	1,92	66
DZ3301-0020-2	508	533	238,2	365,2	425,4	438,1	463,5	412,7	2,14	66
DZ3301-0022-2	559	584	263,6	416,0	476,2	488,9	514,3	463,5	2,37	64
DZ3301-0024-2	610	635	289,0	466,8	527,0	539,7	565,1	514,3	2,53	61
DZ3301-0026-2	660	686	314,4	517,6	577,8	590,5	615,9	565,1	2,77	58
DZ3301-0028-2	711	737	339,8	568,4	628,6	641,3	666,7	615,9	3,01	55