

◀ **Nr. 03 202 B**


**Bestellbeispiel**  
03202.B140X.....mm

**Form B**  
d 1 140  
Bohrung bitte angeben

Lieferbar auf Anfrage:  
mit Bohrung und Nut  
nach DIN 6885  
mit Vierkant nach DIN 79  
mit Ballengriff fest DIN 39  
oder drehbar DIN 98  
andere Nabenhöhe  
nach Ihrer Zeichnung

Auch lieferbar:  
Kunststoff-Rilsan beschichtet  
schwarz, grau und orange

**03**

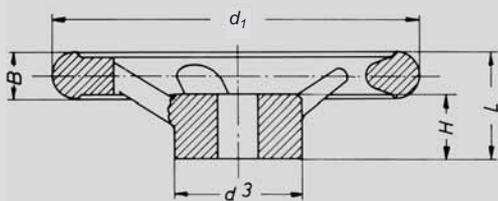

## Handräder ähnlich DIN 950

**Aluminium-Kokillenguß (AL)**  
zur Aufnahme großer Bohrungen  
Nabe bearbeitet  
Radkranz poliert

Form B: für große Bohrungen

d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	B≈	H	L≈
140	40	17	19	39
160	65	18	20	40
180	46	20	22	43
200	75	22	24	45
250	85	26	28	50

◀ **Nr. 03 203**


**Bestellbeispiel**  
03203.R140X14

**Form R**  
d 1 140  
d 2 14

Lieferbar auf Anfrage:  
mit Bohrung und Nut  
nach DIN 6885  
mit Ballengriff  
andere Bohrung auch mit Nut  
nach DIN 6885  
andere Nabenhöhe  
nach Ihrer Zeichnung

Auch lieferbar:  
Kunststoff-Rilsan beschichtet  
schwarz, grau und orange

Auf Anfrage lieferbar  
DIN 3319 und DIN 3320

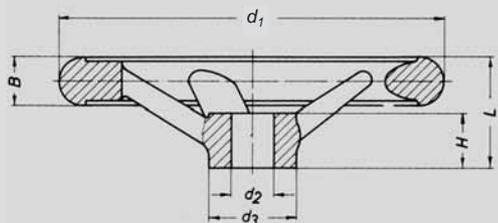

## Handräder DIN 950

**Aluminium-Kokillenguß (AL)**

Nabe bearbeitet

Form R: Rilsan beschichtet, schwarz

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H7		B≈	d <sub>3</sub>	H	L≈	Griff-Ø	Anzahl der Speichen
80	10	12	14	24	16	29	16	3
100	10	12	15	26	17	33	16	3
125	12	14	16	28	18	36	20	3
140	14	16	17	30	19	39	20	3
160	14	16	18	32	20	40	25	3
180*	16	18	20	35	22	43	25	3
200	18	22	22	38	24	45	25	3
225*	18	24	24	42	26	48	25	5
250	22	26	26	45	28	50	32	5
280*	22	28	26	50	30	53	32	5
315	26	30	28	53	33	56	32	5
360*	30	32	30	60	35	59	32	5
400	30	34	32	65	38	63	32	5
500	34	40	34	78	45	72	36	5

\*Diese Größen sind zusätzlich zur Norm lieferbar !