

**Beschreibung**

- Optionale Gehäuse Montagewinkel
- Frontschnelltrennung
- Befestigungsteile inbegriffen

**Hinweise**

- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450 mm Schienenabstand.

## 3307

**Material**

Stahl verzinkt, hell passiviert

**Lastwert**

Bis 68 kg

**Auszug**


Übersauszug

**Verriegelung**

In ausgezogener Position

**Profil**

H = 50,8 mm, B = 12,7 mm

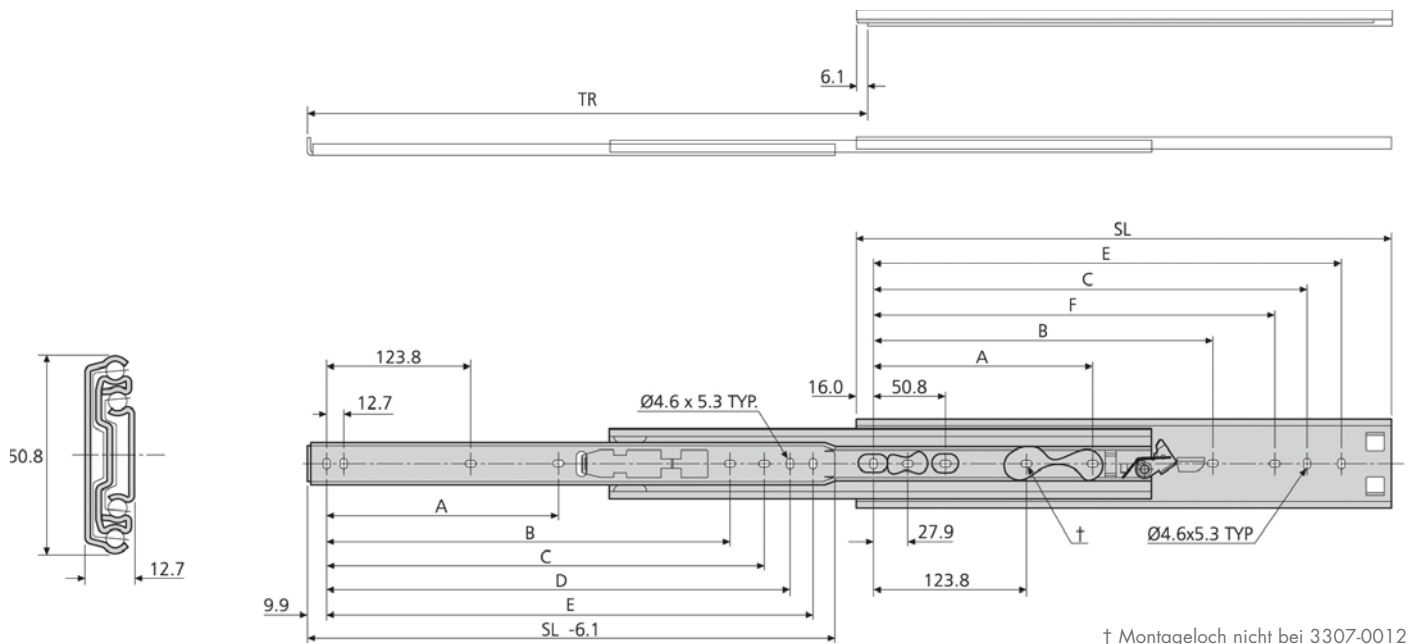

† Montageloch nicht bei 3307-0012

3307	SL mm	TR mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	W kg	L kg
DZ3307-0012-2	305	330	-	-	234,9	247,6	260,3	209,5	1,32	68
DZ3307-0014-2	356	381	-	-	285,7	298,4	311,1	260,3	1,51	67
DZ3307-0016-2	406	432	-	-	336,5	349,2	361,9	311,1	1,73	67
DZ3307-0018-2	457	483	177,8	314,4	387,3	400,0	412,7	361,9	1,94	66
DZ3307-0020-2	508	533	203,2	365,2	438,1	450,8	463,5	412,7	2,16	66
DZ3307-0022-2	559	584	228,6	416,0	488,9	501,6	514,3	463,5	2,39	64
DZ3307-0024-2	610	635	254,0	466,8	539,7	552,4	565,1	514,3	2,60	61
DZ3307-0026-2	660	686	279,4	517,6	590,5	603,2	615,9	565,1	2,81	58
DZ3307-0028-2	711	737	304,8	568,4	641,3	654,0	666,7	615,9	3,04	55