

## 3301-60



**Material**  
Stahl verzinkt, hell passiviert

**Lastwert**  
Bis 60 kg

**Auszug**  
Überauszug

**Rastung**  
In geschlossener Position

**Profil**  
H = 50,8 mm, B = 14,3 mm

### Beschreibung


- Winkel an Schiene zur Bodenmontage

### Hinweise

- Empfohlene Befestigung: Holzschraube 4 mm/Euro-Schraube 6 mm
- Max. Kopfhöhe 2,5 mm/Ø 9,6 mm
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450 mm Schienenabstand.

Accuride  
QUICKSHIP  
PROGRAMME

50.000

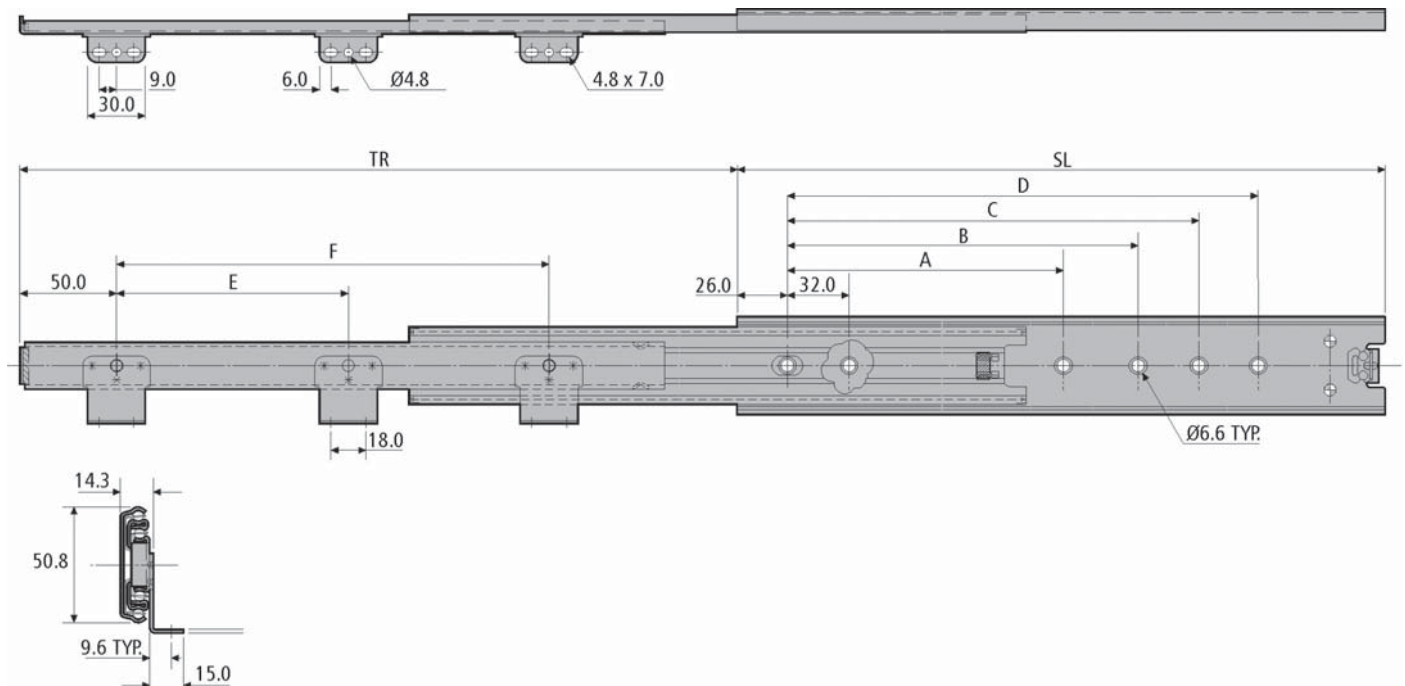

3301-60	SL mm	TR mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	W kg	L kg
DZ3301-6030	300	325,0	-	-	224	-	-	190	1,29	60
DZ3301-6035	350	374,2	-	-	224	256	-	240	1,48	59
DZ3301-6040	400	436,1	160	192	320	-	-	290	1,69	59
DZ3301-6045	450	498,0	160	192	320	352	-	340	1,90	58
DZ3301-6050	500	547,2	192	224	416	448	-	390	2,13	58
DZ3301-6055	550	596,4	-	224	448	480	250	440	2,35	57
DZ3301-6060	600	658,3	256	288	480	512	250	490	2,57	55
DZ3301-6065	650	707,5	256	288	544	576	250	540	2,83	53
DZ3301-6070	700	769,4	288	416	576	608	250	590	3,04	50