

3732



Material
Stahl verzinkt, hell passiviert

Lastwert
Bis 40 kg

Auszug
Vollauszug

Rastung
In geschlossener Position


Profil
H = 37,0 mm. B = 12,7 mm
(14 mm mit Montagewinkel)

Beschreibung

- Optionaler Aufsteckwinkel für Boden- bzw. Plattformmontage
- Schnelltrennung

Hinweise

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/Holzschraube 4mm/ Euro-Schraube 6mm
- Max. Kopfhöhe: 2.5 mm/Ø 9.6 mm
- Horizontalmontage nicht empfohlen
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450 mm Schienenabstand.

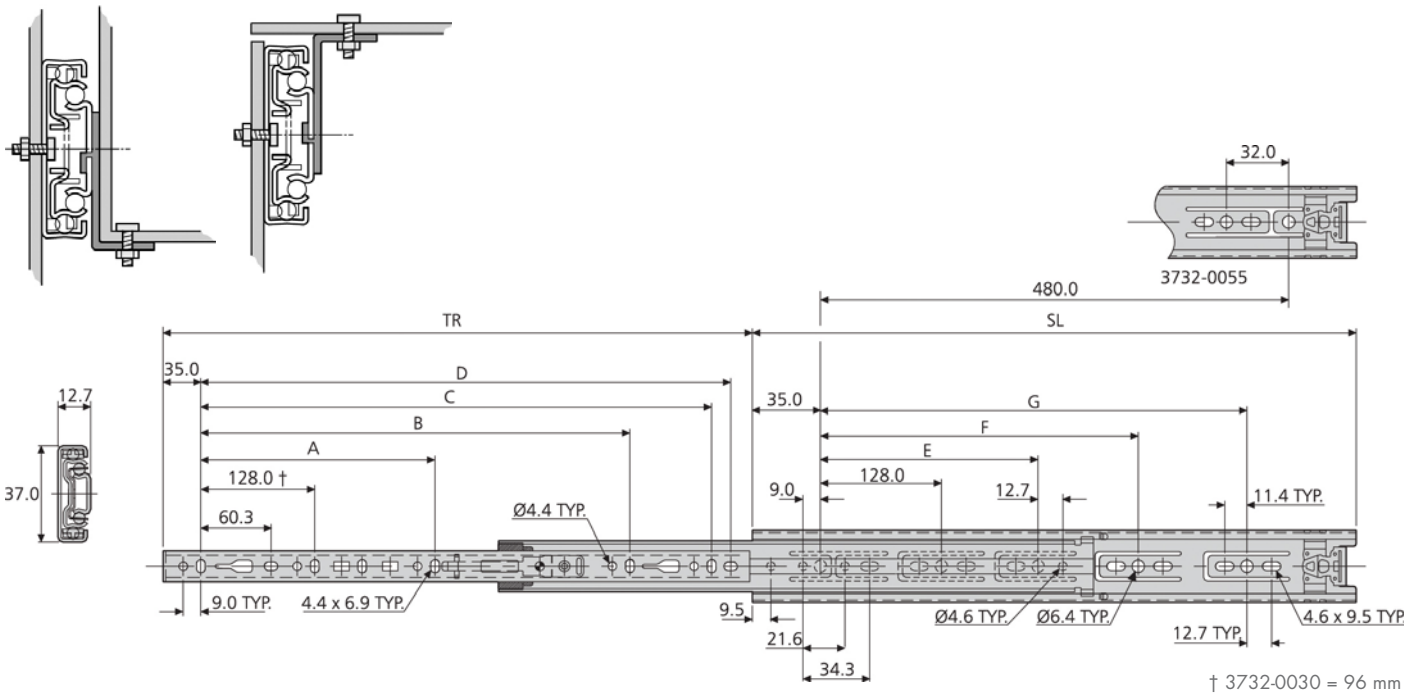

3732	SL mm	TR mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	W kg	L kg
DZ3732-0030	300	292	-	-	-	230,8	224	-	-	0,74	40
DZ3732-0035	350	356	-	-	-	280,8	224	-	-	0,87	40
DZ3732-0040	400	406	-	-	-	330,8	224	-	320	0,99	40
DZ3732-0045	450	457	-	320	-	380,8	224	-	352	1,11	40
DZ3732-0050	500	508	-	320	-	430,8	224	-	416	1,25	40
DZ3732-0055	550	559	-	320	416	480,8	224	352	-	1,37	40
DZ3732-0060	600	610	224	416	-	530,8	224	352	480	1,50	40
DZ3732-0065	650	660	224	416	544	580,8	224	352	544	1,63	40