


## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

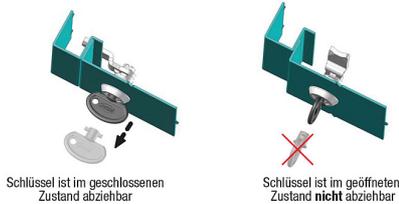

## Beschreibung

### Werkstoff, Ausführung:

Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss, verchromt oder schwarz pulverbeschichtet.  
Mutter Zinkdruckguss.  
Flachdichtung Gummi.  
Zunge Stahl, verzinkt.  
Schlüssel Zinkdruckguss, verchromt.

### Hinweis:


Sicherheits-Drehriegel mit federgelagerter Zunge. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.

Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.

Schlüssel bitte separat bestellen. Schloss kann nur mit spezifischem Schlüssel geöffnet und geschlossen werden. Der Schlüssel kann nur in geschlossener Stellung abgezogen werden. Bei offenem Schloss fungiert der Schlüssel als Knebel.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.

Zeichnungen

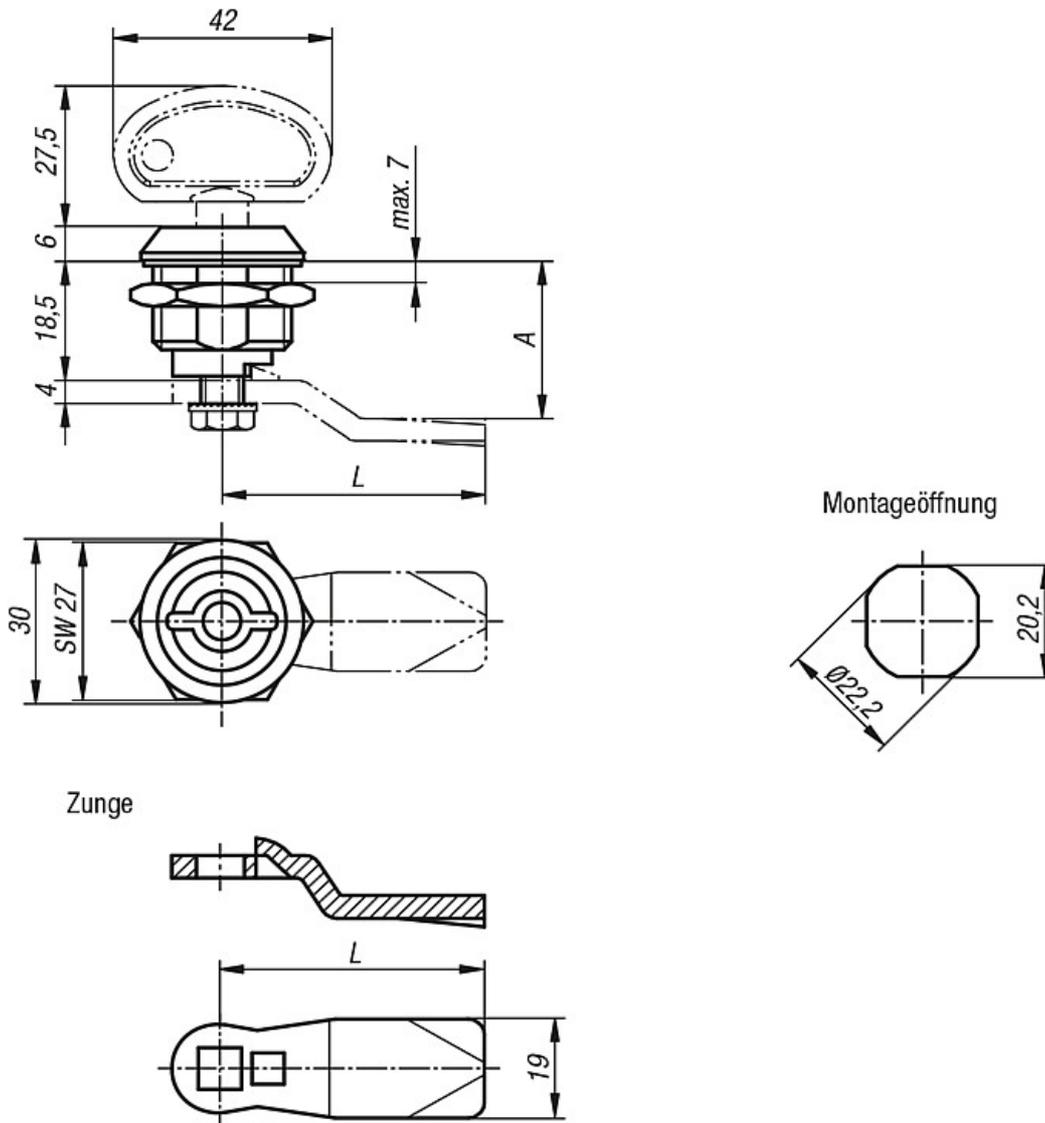

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung	Betätigung	Bestellnummer Schlüssel
K0524.181	verchromt	Schlüssel	K0524.9
K0524.182	schwarz pulverbeschichtet	Schlüssel	K0524.9

Bestellnummer	A	L
K0523.145X	4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/21,5/22,5/24,5/26,5/28,5/30,5/32,5/34,5/36,5/38,5/40,5/42,5	45
K0523.135X	16,5/18,5/20,5/22,5/24,5	35

