


- 5-stellig; 6-stellig
- Mechanische Zählwerke für Längenmessung
- Nullstellung manuell über Rückstellhebel einstellbar
- Links-/rechtssteigend
- Zählweise: 1 Umdrehung = 2; 20; 5; 50 Zahlen
- Auflösung: 0,1 od. 0,01 m
- PTB (Physikalisch-Technischen Bundesanstalt) vorgeprüft und für eichfähige Messeinrichtungen zugelassen

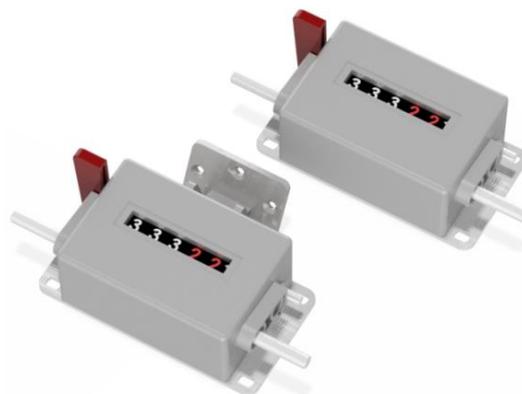


Mechanische Daten


Material	Gehäuse Grundplatte Scharnier	Hostaform POM, grau Stahl verzinkt Stahl
Gewicht		~ 380 g (ohne Zubehör)
Wellendurchmesser		Ø7 mm
Drehmoment		
Anzeige		5-stellig 6-stellig
Ziffernhöhe		7 mm
Zählrichtung		rechtssteigend linkssteigend addierend bzw. subtrahierend
Zählweise		1 Umdrehung = 2; 20; 5; 50 Zahlen
Zählgeschwindigkeit		<60 m/min
Messbereich		9999,9 od. 9999,99 m/cm
Auflösung		0,1 od. 0,01 m
Nullstellung		Rückstellhebel (Hebel nicht schnappen lassen oder ruckartig betätigen)
PTB-Zulassung*		1.5 / 87.05 (ohne Scharnier)
Betriebstemperatur		0 ... +60°C
Montageart		Mit Bodenplatte

*Die Eichung der ganzen Messeinrichtung muss in jedem Falle von unseren Kunden bei den Eichbehörden beantragt werden.

Zählrichtung

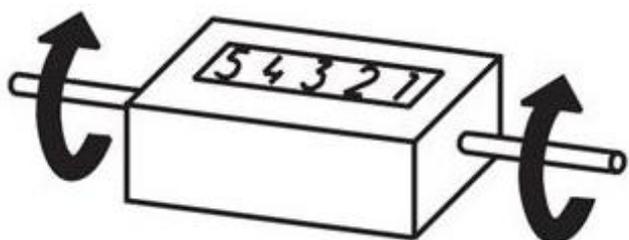


Vom Beschauer **weg**
Zählrichtung: **rechtssteigend R**

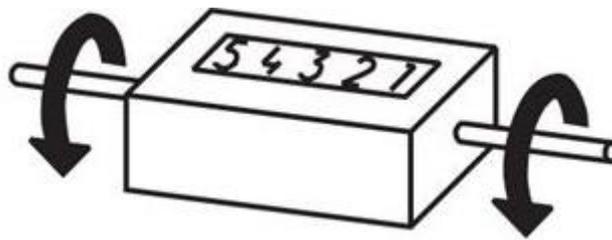

Auf dem Beschauer **zu**
Zählrichtung: **linkssteigend L**

Messrad

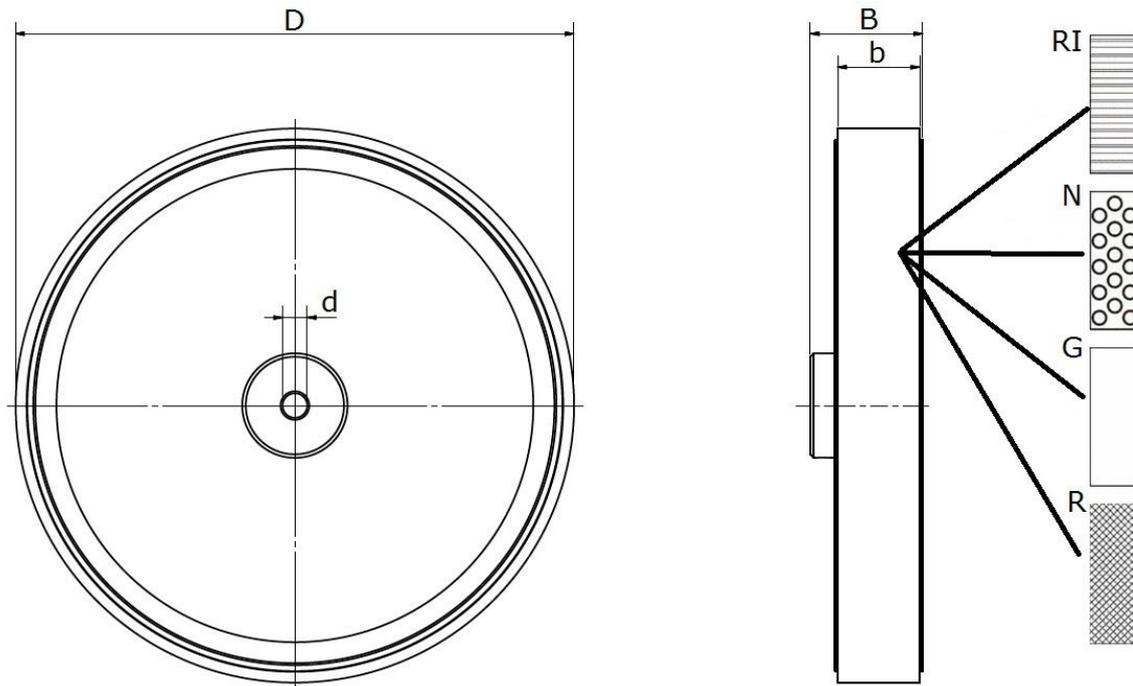

Umfang [U]	Rad-Ø [D]	Rad-Breite [B]	Profil-Breite [b]	Oberfläche			
				[G]	[RI]	[N]	[R]
200 mm	Ø63,66 mm	17 mm	10 mm	x	x	x	x
500 mm	Ø159,16 mm	32 mm	23,5 mm	x	x	x	x

Unsere Empfehlung für die richtige Auswahl der Messradprofile

	glatt [G]	geriffelt [RI]	genoppt [N]	Kreuzrändel [R]
Material	Polyurethan			Aluminium
Karton / Pappe	X	X	X	X
Holzwerkstoff	X	X	X	X
Kunststoff (PE, PVC u.v.m.)	X	X	X	X
Textil	X	X	X	
Papier	X	X	X	
Metall, fettige Teile, Stahl	X			
Leder	X			
Teppich, Vlies			X	
Schlauch, Kabel			X	
Glas, Kunststoff- Bodenbeläge		X		
Lackierte Oberflächen	X	X		
Gummi, Schaumstoff, weicher Kunststoff				X

Weitere Angaben zu den Messrädern finden Sie auf dem Datenblatt „Messräder“

Bestellbeispiel

Meterzähler mechanisch MZ/M - 410 - 0000,5 - L - S - 500 - G - 1

Zählwerk

410

Anzeigewert/Umdr.

0000,2 = 5-stellig
000,20 = 5-stellig
0000,5 = 5-stellig
000,50 = 5-stellig
00000,2 = 6-stellig
0000,20 = 6-stellig
00000,5 = 6-stellig
0000,50 = 6-stellig

Zählrichtung

L = linkssteigend
R = rechtssteigend

Ausführung

P = PTP Zulassung
S = mit Scharnier

Messradumfang (U = mm)

200; **500**

Oberfläche

G = glatt
RI = geriffelt
N = genoppt
R = gerändelt

Messräder

x = ohne Messrad
1 = 1 Messrad
2 = 2 Messräder

Weitere Ausführungen auf Anfrage

***Messradvarianten für MZ/M-410 MR - 500 - AL - 07 - G**

Umfang (U = mm)

200; **500**

Material Rohling

AL = Aluminium

Bohrungsdurchmesser (d)

07 = Ø7 mm

Profil der Lauffläche

G = glatt
RI = geriffelt
N = genoppt
R = gerändelt

*Nur für eine nachträgliche Zubehöbestellung verwenden.