

## 12S

**Drehzahl**  
15.000 - 34.000 1/min

**Leistung**  
200 - 660 W



12S1000-36  
12S1001-36  
12S2000-01  
12S2080-01  
12S2500-01  
12S2580-01



12S1080-36  
12S1081-36  
12S2001-01  
12S2081-01  
12S2565-01  
12S2582-01

**DOTCO**



**Lieferumfang:**




- 12S1000-36 bis 12S1081-36
- Spannzange 6 mm 300-6MM
- Gabelschlüssel SW 1,1 mm 14-0807
- Gabelschlüssel SW 17,5 mm 14-0811
- Schutzkappe kurz DO-011050
- Schutzkappe lang DO-011047
- Überschlauch 1,2 m (bei Luftaustritt: hinten)
- 12S2000-01 bis 12S2081-01
- Spannzange 6mm 200-6MM
- Gabelschlüssel SW 14,3 mm 14-0809
- Gabelschlüssel SW 19 mm 14-0812
- Schutzkappe kurz DO-012050
- Schutzkappe lang DO-012047
- Überschlauch 1,2m (bei Luftaustritt: hinten) 45-2687-A
- 12S2500-01 bis 12S2582-01
- Spannzange 6mm 200-6MM
- Gabelschlüssel SW 14,3 mm 14-0809
- Gabelschlüssel SW 19 mm 14-0812
- Schutzkappe kurz DO-012050
- Schutzkappe lang DO-012047
- Überschlauch 1,2m (bei Luftaustritt: hinten) 45-2687-A

**Anwendung:**

- Entgrat-, Schleif-, Fräs- und Polierarbeiten mit Hartmetall-Rotierfräsern sowie mit Schleif- und Polierstiften im Werkzeug und Formenbau, der Feinmechanik und in der Luftfahrttechnik.

**Hinweise:**

- Typ 12S1000-36 bis 12S2081-01: Schaft-Ø 6 mm und Kopf-Ø bis 12 mm
- Typ 12S2500-01 bis 12S2582-01: Schaft-Ø 6-8mm und Kopf-Ø bis 19 mm

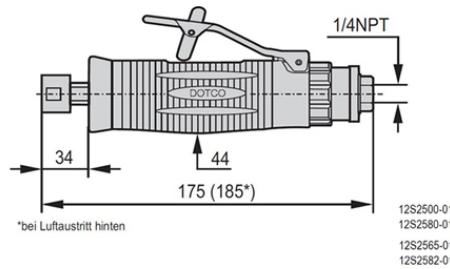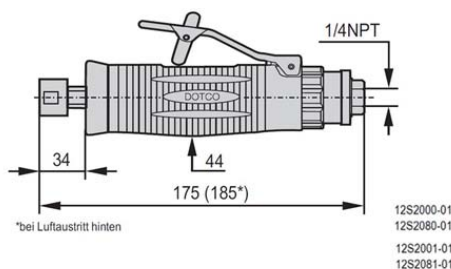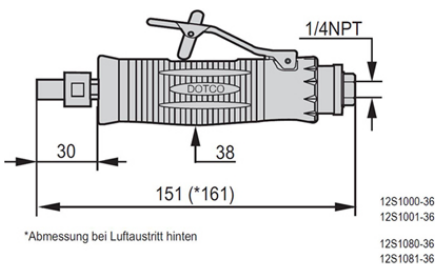

Artikelnummer	Drehzahl 1/min.	Leistung W	Luftaustritt	Luftverbrauch dm <sup>3</sup> /min	Geräusch- pegel	Gewicht g
12S1000-36	30.000	200	vorne	280	83	380
12S1001-36	34.000	200	vorne	280	83	380
12S1080-36	30.000	200	hinten	280	75	380
12S1081-36	34.000	200	hinten	280	75	380
12S2000-01	25.000	440	vorne	570	84	610
12S2080-01	25.000	440	hinten	570	78	610
12S2001-01*	20.000	440	vorne	570	84	610
12S2081-01*	20.000	440	hinten	570	78	610
12S2500-01	23.000	660	vorne	880	84	670
12S2580-01	23.000	660	hinten	880	78	670
12S2565-01*	15.000	660	vorne	880	84	670
12S2582-01*	18.000	660	hinten	880	78	670

\* öldrückreduzierter Betrieb