

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff, Ausführung:

Stahl verzinkt oder Edelstahl.  
Lastkugel aus Poyamid PA 66.


#### Hinweis:

Kugelrollen mit Kunststofflaufkugeln eignen sich besonders zum Transport empfindlicher Fördergüter wie Glas oder polierte Aluminium-, Messing- und Stahlbleche.

Sie besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt.

## Zeichnungen

Ausführung B: Deckel und Gehäuse verzinkt,  
Tragkugeln aus Stahl  
Ausführung C: Deckel und Gehäuse verzinkt,  
Tragkugeln aus Edelstahl

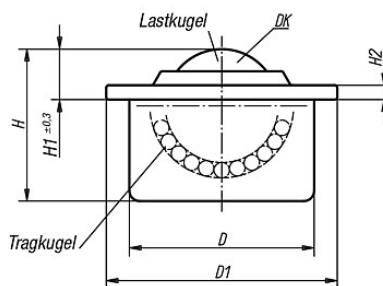

## Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung	DK	D	D1	H	H1	H2	Tragzahl C (N)	Gewicht ca. kg	Toleranzring passend zu Kugelrollen
K0761.115	B	15,8	24 ±0,065	31	21	9,5	2,8	100	0,028	K0766.024
K0761.122	B	22,2	36 ±0,080	45	30	9,6	2,8	200	0,096	K0766.036
K0761.130	B	30	45 ±0,080	55	37	13,6	4	250	0,182	K0766.045
K0761.215	C	15,8	24 ±0,065	31	21	9,5	2,8	100	0,028	K0766.024
K0761.222	C	22,2	36 ±0,080	45	30	9,6	2,8	200	0,096	K0766.036
K0761.230	C	30	45 ±0,080	55	37	13,6	4	250	0,182	K0766.045