

**Tiefenmessschieber 0286**




**DIN  
862**



**Ausführung**

- DIN 862
- Feststellschraube
- umsteckbare, im Winkel abgesetzte Messstange
- beidseitige Skalierung
- Hauptteilung tiefergelegt
- Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert
- Verpackung: Karton, ab 1000 mm Messbereich einzeln verpackt

🏠	🔍	🌧️	Messbereich		Brückenlänge		Ableseung mm	Best. Nr.
			mm	inch	mm	inch		
<b>Spezialstahl, Nonius mattverchromt:</b>								
▪	▪		150	6	100	4	0,05	0286 101
▪	▪		200	8	100	4	0,05	0286 102
▪	▪		250	10	130	5	0,05	0286 104
▪	▪		300	12	150	6	0,05	0286 105
<b>rostfreier Stahl, Nonius mattverchromt:</b>								
▪	▪		150	6	100	4	0,05	0286 201
▪	▪		200	8	100	4	0,05	0286 202
▪	▪		250	10	130	5	0,05	0286 204
▪	▪		300	12	150	6	0,05	0286 205
▪	▪		400	16	150	6	0,05	0286 206
▪	▪		500	20	150	6	0,05	0286 207
▪	▪		500	20	250	10	0,05	0286 208
▪	▪		800	31	250	10	0,05	0286 209
▪	▪		1000	39	250	10	0,05	0286 210
		▪	1500	59	300	12	0,05	0286 212
		▪	2000	79	300	12	0,05	0286 213
<b>rostfreier Stahl, Nonius + Skala mattverchromt:</b>								
▪	▪		150	6	100	4	0,05	0286 501
▪	▪		200	8	100	4	0,05	0286 502
▪	▪		250	10	130	5	0,05	0286 504
▪	▪		300	12	150	6	0,05	0286 505
▪	▪		500	20	150	6	0,05	0286 507
▪	▪		500	20	250	10	0,05	0286 508
▪	▪		800	31	250	10	0,05	0286 509
▪	▪		1000	39	250	10	0,05	0286 510

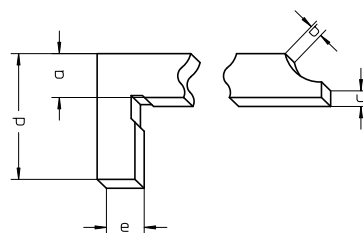

Messbereich mm	a	b	c	d	e
150 - 200	8	3	3,5	20	5
250 - 500	12	4	4	28	10
500 - 1000	20	5	10	70	19
1500	25	6	10	90	24
2000	30	7	10	90	29

🔒 = QuickLock   🔵 = QuickStart   🌧️ = Waterproof nach IP   📡 = Datenausgang   📄 = DIN