


Bügelmessschraube 0864 zum Messen von Zahnweiten

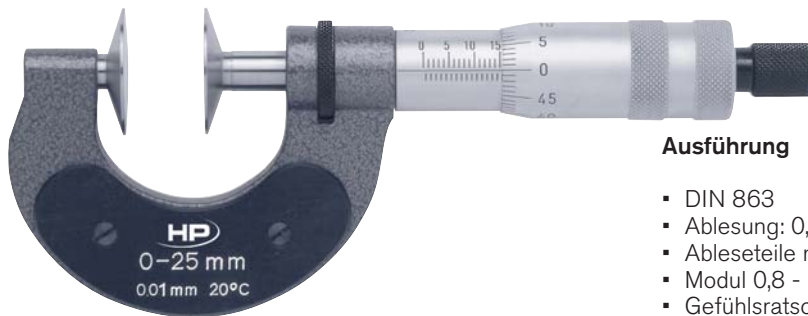

**DIN
863**

Ausführung

- DIN 863
- Ablesung: 0,01 mm
- Ableseteile mattverchromt
- Modul 0,8 - 6
- Gefühlsratsche
- Messflächen gehärtet
- Klemmeinrichtung
- Friktionskupplung
- Handwärmeschutz
- Verpackung: Holzetui

| 🏠 | ⏪ | 📄 | Messbereich mm | Messflächen-Ø mm | Messtrommel-Ø mm | Steigung mm | Best. Nr. |
|---|---|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------|
| ▪ | | | 0 - 25 | 25,0 | 20,0 | 0,5 | 0864 321 |
| ▪ | | | 25 - 50 | 25,0 | 20,0 | 0,5 | 0864 322 |
| ▪ | | | 50 - 75 | 25,0 | 20,0 | 0,5 | 0864 323 |
| ▪ | | | 75 - 100 | 25,0 | 20,0 | 0,5 | 0864 324 |
| | | | 100 - 125 | 25,0 | 20,0 | 0,5 | 0864 325 |
| | | | 125 - 150 | 25,0 | 20,0 | 0,5 | 0864 326 |
| | | | 150 - 175 | 25,0 | 20,0 | 0,5 | 0864 327 |
| | | | 175 - 200 | 25,0 | 20,0 | 0,5 | 0864 328 |

DIGI-MET Bügelmessschraube 0933 zum Messen von Zahnweiten



Ausführung

- Werksnorm
- Umschaltbare Auflösung
Ablesung: 0,01 mm / 0,001 mm; 0.0005 inch / .00005 inch
- LCD-Anzeige 6 mm
- positive Zählrichtung
- nicht-drehende Spindel
- lineares Messsystem
- Klemmhebel
- Handwärmeschutz
- Gefühlsratsche
- Messung ab Modul 0,4 mm möglich
- Verpackung: Holzetui

Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- max/min-Wert-Speicherung
- Hold-Funktion
- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- Toleranzwerteingabe

| 🏠 | ⏪ | 📄 | Messbereich | | Modul | Spindel-Ø | Messteller-Ø | Steigung | Best. Nr. |
|---|---|---|-------------|-------|-------|-----------|--------------|----------|-----------|
| | | | mm | inch | | mm | mm | mm | |
| ▪ | | | 0 - 25 | 0 - 1 | 0,4 | 8 | 25 | 1 | 0933 701 |
| ▪ | | | 25 - 50 | 1 - 2 | 0,4 | 8 | 25 | 1 | 0933 702 |
| ▪ | | | 50 - 75 | 2 - 3 | 0,4 | 8 | 25 | 1 | 0933 703 |
| ▪ | | | 75 - 100 | 3 - 4 | 0,4 | 8 | 25 | 1 | 0933 704 |
| | | | 100 - 125 | 4 - 5 | 0,6 | 8 | 30 | 1 | 0933 705 |
| | | | 125 - 150 | 5 - 6 | 0,6 | 8 | 30 | 1 | 0933 706 |
| | | | 150 - 175 | 6 - 7 | 0,6 | 8 | 30 | 1 | 0933 707 |
| | | | 175 - 200 | 7 - 8 | 0,6 | 8 | 30 | 1 | 0933 708 |

Zubehör

| | Best. Nr. |
|--------------------------|-----------|
| Kabel für Opto an RS 232 | 0996 701 |
| Kabel für Opto an USB | 0996 705 |

🏠 = QuickLock 📄 = QuickStart 🌊 = Waterproof nach IP 📡 = Datenausgang 📏 = DIN