

Kombinierte Dreh- und Gewindestahllehre 0580




Ausführung

- spezialstahl
- Einschnitte für Trapez-, Whitworth- und metrisches Gewinde
- für Winkel von 40-80°
- Verpackung: einzeln verpackt

			Außenmaß	Stärke mm	Best. Nr.
▪			90 x 40	2	0580 101

Kombinierte Dreh- und Gewindestahllehre 0580

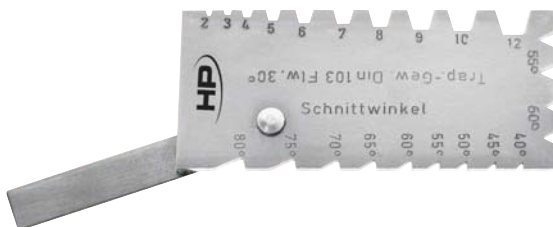

Ausführung

- spezialstahl
- Einschnitte für Trapez-, Whitworth- und metrisches Gewinde
- mit Freiwinkelanschlag
- für Winkel von 40-80°
- für Winkel von 0-30°
- Verpackung: einzeln verpackt

			Außenmaß	Stärke mm	Best. Nr.
▪			90 x 40	2	0580 111

Kombinierte Gewindestahllehre 0580



Ausführung

- spezialstahl
- für Flachgewinde, Trapezgewinde
- Spitzgewinde 55° und 60°
- Verpackung: einzeln verpackt

			Außenmaß	Stärke mm	Best. Nr.
▪			90 x 40	2	0580 121

Universal Gewindestahllehre 0580



Ausführung

- spezialstahl
- für Spitz- und Flachgewinde
- Verpackung: einzeln verpackt

			Außenmaß	Stärke mm	Best. Nr.
▪			90 x 40	2	0580 151

= QuickLock = QuickStart = Waterproof nach IP = Datenausgang = DIN