


Präzisions-Gewindeflanken-Messschraube 0870

HP

**DIN
863**

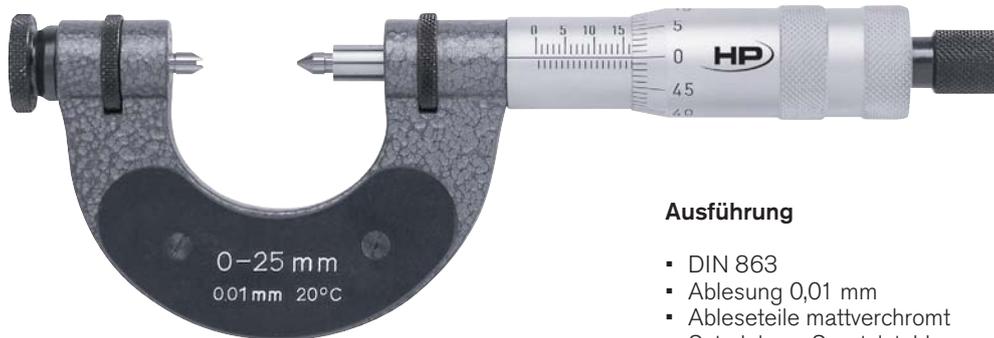

Ausführung

- DIN 863
- Ablesung 0,01 mm
- Ableseteile mattverchromt
- Spindel aus Spezialstahl
- Klemmeinrichtung
- Friktionskupplung
- Handwärmeschutz
- Bügel lackiert
- ohne Einstellmaße
- ohne Gewindeflankeneinsätze
- Gewindeflankeneinsätze und Einstellmaße müssen separat bestellt werden
- Verpackung: Holzetui

🏠	⏏	📏	Messbereich mm	Spindel-Ø mm	Spindelverstellung mm	Mess-trommel Ø mm	Steigung mm	max. Fehler mm	Benötigte Einstellmaßlänge mm	Best. Nr.
Für Einsätze mit Schaftmaßen Ø 3,5 x 13,5 mm:										
			0 - 25	6,5	25	20	0,5	3	—	0870 301
			25 - 50	6,5	25	20	0,5	3	25	0870 302
			50 - 75	6,5	25	20	0,5	4	50	0870 303
			75 - 100	6,5	25	20	0,5	4	75	0870 304
			100 - 125	6,5	25	20	0,5	4	100	0870 305
			125 - 150	6,5	25	20	0,5	4	125	0870 306
			150 - 200	8,0	50	20	0,5	5	175	0870 307
			200 - 250	8,0	50	20	0,5	5	225	0870 309
			250 - 300	8,0	50	20	0,5	5	275	0870 311