

DIGI-MET Messuhr 1722 / 1723 / 1724



1722 502



1723 502



1724 502


Ausführung

- Gehäusedurchmesser 60 mm
- auswechselbare Tasterspitzen M 2,5 mm
- Schutzart IP 52 nach IEC 60529
- Einspannschaft Ø 8 mm
- LCD-Großanzeige mit 12 mm
- Messkraft 0,5 - 1 N
- Genauigkeit nach Werksnorm
- Verpackung: Karton

Funktionen

- Ein- /Ausschaltung
- **QuickStart**-Elektronik
- **QuickLock**-Elektronik
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- Zählrichtungsumkehrung
- mm/inch Umschaltung
- Individuelle Tastersperre
- variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB
- PRESET-Funktion/ Messwertvoreinstellung

			Messbereich		Ableseung		Genauigkeit	Best. Nr.	Listenpreis Euro
			mm	inch	mm	inch	mm		
▪			12,5	0,5	0,01	.0005	0,020	1722 502	125,00
▪			12,5	0,5	0,005	.0001	0,015	1723 502	157,00
▪			12,5	0,5	0,001	.00005	0,015	1724 502	257,00

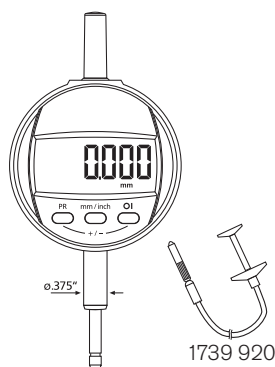

Zubehör

	Best. Nr.	Listenpreis Euro
Batterie, 3V-Lithium, CR 2032	0220 704	3,40
Kabel für USB	1998 720	62,00
Kabel für RS 232	1997 501	43,60
Kabel für Digimatic	1998 501	43,60
Drahtabheber	1739 920	13,00