


# Zylinder-Knöpfe, Kunststoff, schwarz, Montage durch Aufschlagen

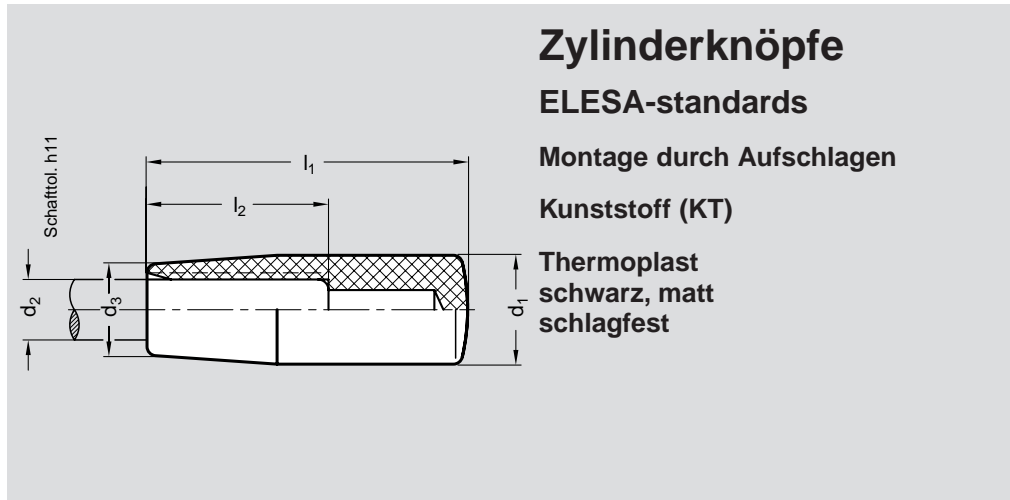

## Zylinderknöpfe

ELESA-standards

Montage durch Aufschlagen

Kunststoff (KT)


Thermoplast  
schwarz, matt  
schlagfest

◀ **Nr. 04 473**

**Bestellbeispiel**  
**04473.26-B12**

**d 1**            **26**  
**d 2**            **B 12**

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> Bohrung (B)		d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>
18	B 8	-	15	40	28
21	B 10	-	17	50	35
23	B 10	B 12	19	65	45
26	B 12	B 14	21	80	50
28	B 15	B 16	22	90	60



Bei Verwendung von Zylinderknöpfen erübrigt sich das Gewinde am Schaft.  
Zur Montage werden diese Zylinderknöpfe durch leichte Schläge mit einem Schonhammer aufgetrieben; das Schaftende soll leicht gerundet oder gefast sein.  
Zur Erhöhung der Elastizität besteht die Aufnahmebohrung aus einzelnen Rippen. Die Knöpfe sitzen absolut vibrationsfest.