

Innen-Messgerät EID05* / EID10* / EID20*, für Bohrungen / Innen-Nuten


Innenmessung • elektronisch

Intertronic

Serie EID 10..., EID 20... für Bohrungen und Innennuten

◀ **Nr. 80 100**

Bestellbeispiel:
80100.EID1010

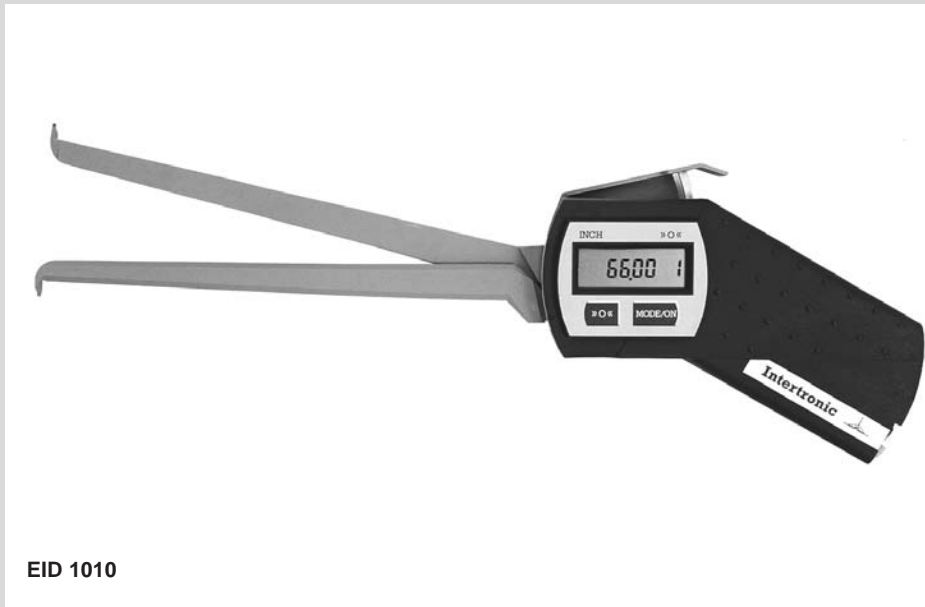

Leistungsmerkmale:

- schnelle, gesicherte Meßergebnisse
- Absolut-/Relativ Meßprogramm [0-Preset]
- kabelunabhängig (Batteriebetrieb 3V Lithium)
- Datenschnittstelle RS 232, Mitutoyo
- mm/inch Umschaltung
- großes Display, 7 mm Ziffernhöhe
- Werkstattgeeignet

Lieferumfang:

- Prüfzertifikat,
- Bedienungsanleitung, Batterie (Lithium 3V)
- Innensechskantschlüssel SW 2
- Standardverpackung Kartontage

EID 1010

Technische Daten			EID0505	EID1010	EID1030	EID1050	EID1070	EID2015	EID2040	EID2070
Anwendungsbereich	Awb	mm	5-17,5	10-35	30-35	50-75	70-95	15-65	40-90	70-120
Meßbereich	Meb	mm	12,5	25	25	25	25	50	50	50
Ziffernschrittwert	Zw	mm	0,005	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
Abweichung im Meßbereich	f _M	mm	±0,02	±0,03	±0,03	±0,03	±0,03	±0,04	±0,04	±0,04
Wiederholbarkeit	f _W	mm	0,015	0,03	0,03	0,01	0,03	0,04	0,04	0,04
Meßtiefe	L	mm	20	80	80	80	80	175	175	175
Nuttiefe	A	mm	1,5	4,5	6	8	8	4,5	8	8
Nutbreite	B	mm	1,3	1,7	2,5	3	4,5	2,5	3,3	3,3
Meßkontaktformen	D	mm	K ø0,8 ②	K ø1 ②	K ø1 ②	K ø1 ③	K ø1 ③	K ø1 ②	K ø1 ④	K ø1 ④
Meßkontakt-Länge (bewgl.)	Hb	mm	2,5	5	7	10	10	5,3	10,5	10,5
Meßkontakt-Länge (fest)	Hf	mm	2,5	5	7	20	20	5,3	10,5	40,5
Meßkontakt-Dicke	S	mm	1,2	1,2	1,9	2,5/4	2,5/4	1,8	2,5	2,5/5
Maximale Meßkraft	Fmin.	N	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,2	1,2	1,2
Maximale Meßkraft	Fmax.	N	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0

*Auf Wunsch im Holzkasten, Bestell-Nr. 1732/43

