


Maßbänder




Standardkapsel

Stahlblechkapsel mit Kunststoff
in Ledernarbung überzogen
hochglanzvernickelte Beschläge

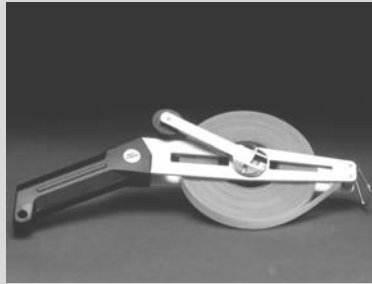

Alurahmen 600 schräg

aus eloxiertem Leichtmetall,
mit schwarzem, schlagfestem
Kunststoffgriff und vernickelter
Metallkurbel

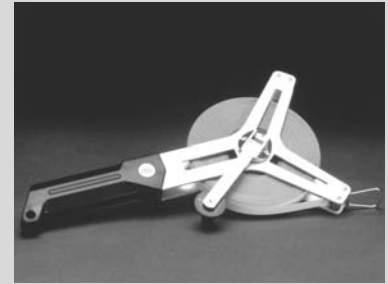

Alurahmen 800 Dreieck

aus eloxiertem Leichtmetall,
mit schwarzem, schlagfestem
Kunststoffgriff und vernickelter
Metallkurbel

Maßanfänge



Maßanfang **A** = Normalausführung
Maßbeginn auf dem Band ca. 10 cm nach Beschlag



Maßanfang **B**
Maßbeginn an der Vorderkante des Beschlags

Teilungen



cm



mm

Weißlackierte Stahlbandmaße

in Standardkapsel, 13 mm breit
Bezeichnung 207

Form **WE**: cm-Teilung
Form **WEM**: mm-Teilung

Längen: 10 m - 20 m - 25 m - 30 m - 50 m

Weißlackierte Stahlbandmaße

in Alu-Schrägrahmen 600, 13 mm breit
Bezeichnung 620

Form **WE**: cm-Teilung
Form **WEM**: mm-Teilung

Längen: 20 m - 25 m - 30 m - 50 m

◀ **Nr. 80 350**

Bestellbeispiel:

80350.207WE-A-10

Bezeichnung 207
WE cm-Teilung
Maßanfang A
Länge 10 m

◀ **Nr. 80 350**

Bestellbeispiel:

80350.620WE-A-20

Bezeichnung 620
WE cm-Teilung
Maßanfang A
Länge 20 m