


Messuhren M2 Top / M2 Top "S", Skalen-Teilungswert 0,01 mm, Messspanne 10 mm, DIN-878-A


Meßuhr M 2 TOP

D.B.P.Nr. 36 43 200

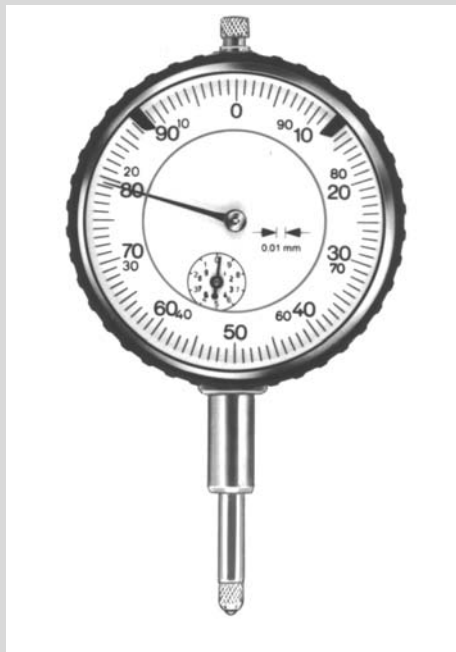

Meßuhr M 2 TOP "S"

D.B.P.Nr. 36 43 200 mit Stoßschutz

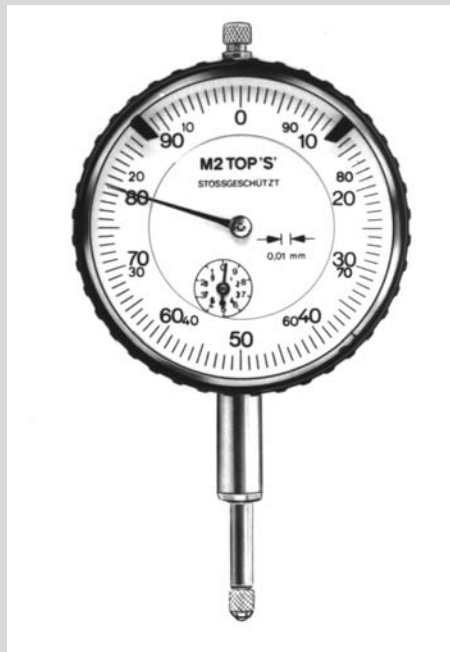

Nr. 80 100

Bestellbeispiel:

80100.M2TOP

- Metallgehäuse
- betriebsrobust
- korrosionssicher
- Meßbolzen geläppt
- Deckglas unzerbrechlich

Skalenteilungswert	0,01 mm
Meßspanne	10 mm
1 Zeigerumdrehung	1 mm
Außenring-Ø	58 mm
Einspannschaft-Ø	8 h 6
Ausführung	DIN 878-A
Meßbolzen und Einspannschaft	nichtrostender Stahl

Ein wirkungsvoller Stoßschutz schützt das Meßwerk der Meßuhr M 2 TOP "S" selbst bei starken Stößen auf den Meßbolzen und vermindert so die Gefahr von Zahnschäden.