

Zweipunkt-Messgerät (Innen-Messgerät), für Bohrungen ab Durchmesser 1,0 mm

OSIMESS

Zweipunkt-Vergleichsmeßgerät für Bohrungen ab \varnothing 1,0 mm

Einsatzmöglichkeiten

Mit dem OSIMESS lassen sich nicht nur Abweichungen vom Nenn- \varnothing ermitteln, es können vielmehr auch Formfehler der Bohrung (soweit mit dem Zweipunkt-Meßverfahren möglich) wie Rundheit, Konizität, Vorweite, konvexe oder konkave Tonnenform festgestellt werden, die sich beim Prüfen mit dem Lehrdorn nicht erkennen lassen.


Die robuste Ausführung ist für den Praxiseinsatz konzipiert:

- direkt an der Bearbeitungsmaschine
- bei der Eingangs- oder Endkontrolle
- im Meßraum

Funktion

Die federnd geschlitzten OSIMESS-Taster werden durch den Keil der zwischen den zwei Tasterhälften befindlichen Meßnadel aufgespreizt, resultierend aus der Federkraft der Anzeige, z.B. Meßuhr. Dadurch liegen die Meßflächen des Tasters an der Bohrungswand an. Radiale Meßbewegungen des Spreiztasters werden durch den präzise geschliffenen Keil an der Spitze der Meßnadel spielfrei auf das Anzeigegerät übertragen. Nadel und Taster sind geometrisch genau aufeinander abgestimmt.

◀ **Nr. 80 400**

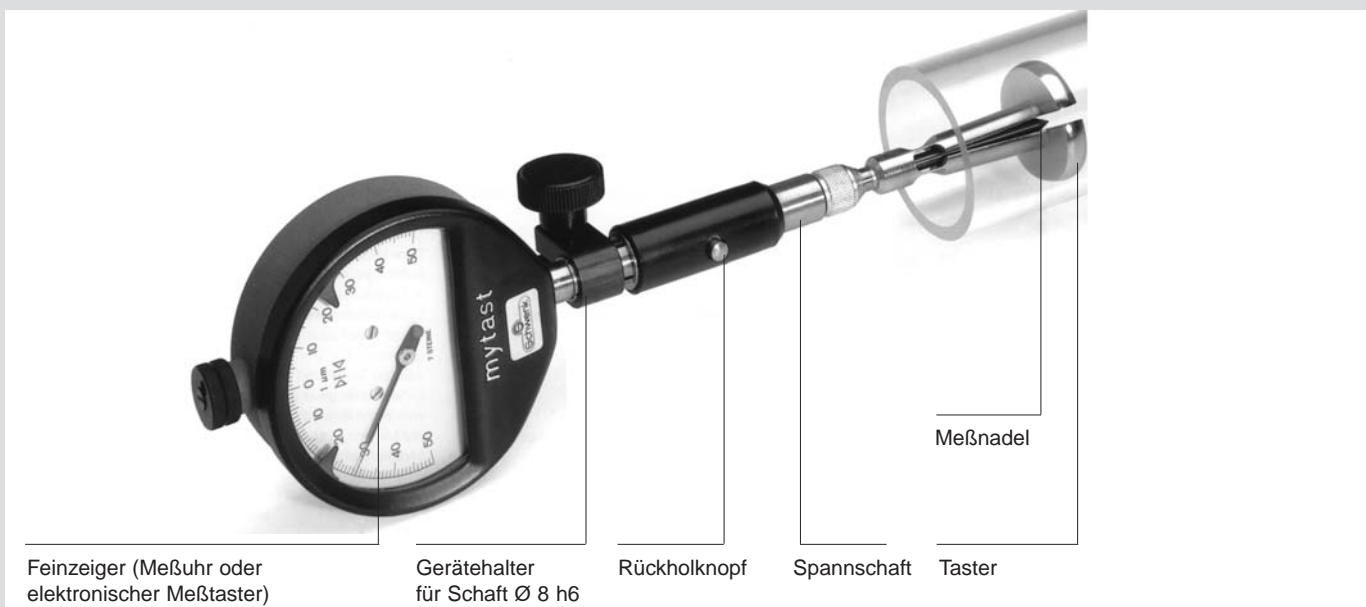

Innenmeßgerät

für kleine Durchmesser ab 1,0 - 20 mm, Baureihe OS - komplette Sätze

Lieferumfang:

1 Satz Taster \varnothing 1 - 4 Hartmetall, \varnothing 4 - 20 hartverchromt,
Meßnadel als Keil generell Hartmetall,
Gerätehalter nach Wahl,
ohne Einstellringe, ohne Meßuhr



◀ **Nr. 80 400**

Bestellbeispiel:

80400.627-200

Anwendungsbereich [mm]		Anzahl Taster	Gerätehalter	
Nennmeßbereich	eff. Bereich		ohne Rückholknopf Nr.	mit Rückholknopf Nr.
1,0 - 1,4	0,95 - 1,55	5	626-200	626-201
1,75 - 4,0	1,5 - 4,2	10	626-202	626-203
1,0 - 4,0	0,95 - 4,2	15	626-000	626-001
4,5 - 7,5	4,15 - 7,8	7	627-200	627-201
8,0 - 12,0	7,7 - 12,5	6	627-300	627-301
4,5 - 12,0	4,15 - 12,5	13	627-000	627-001
13,0 - 20,0	12,2 - 20,6	8	628-000	628-001

Lieferung: im Holzkasten

