

Pneumatik

SERIE

Steckverschraubungen


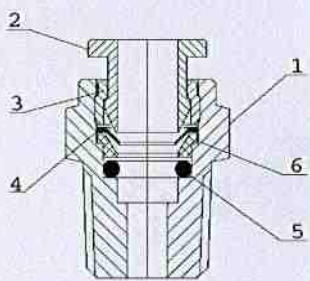
Edelstahl




B40

B40

„die Edelstahl-Serie“


Merkmale	Technische Daten		Montage
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kostenreduzierung durch schnelle Montage und Demontage. ■ Geringe Querschnittsverengung gegenüber dem Innendurchmesser des Kunststoffschlauches. ■ hoher Druckbereich bis max. 15 bar ■ einsetzbar bei Druckluft und Vakuum ■ Edelstahlspannzange ■ einsetzbar bei Kunststoffschläuchen, Kupfer-, Stahl- und Edelstahlrohren 	<p>Werkstoff</p> <p>Gewinde</p> <p>Betriebsdruck</p> <p>Temperatur</p> <p>Dichtung</p> <p>Schlauchwerkstoff</p> <p>Schlauchaußendurchmesser</p> <p>Medium</p> <p>Einsatzbereich</p>	<p>Gehäuse aus Edelstahl</p>  <p>metrisch BSP-Gewinde konisch</p> <p>max. 15 bar, auch bei Vakuum einsetzbar</p> <p>- 20 bis + 150°C</p> <p>O-Ring aus FKM</p> <p>PU = Polyurethan PA = Polyamid</p> <p>4 mm bis 12 mm</p> <p>Druckluft, Gase und Grob-Vakuum. Chem. Beständigkeit der eingesetzten Materialien beachten</p> <p>typische Pneumatikanwendungen</p>	<p>Ausführung Edelstahl</p>  <p>1 Körper-Edelstahl AISI316 2 Montagering-Edelstahl AISI316 3 Hülse-Edelstahl AISI316 4 Spannzange-Edelstahl AISI 5 O-Ring-FKM 6 Führungsring-Edelstahl AISI316</p>

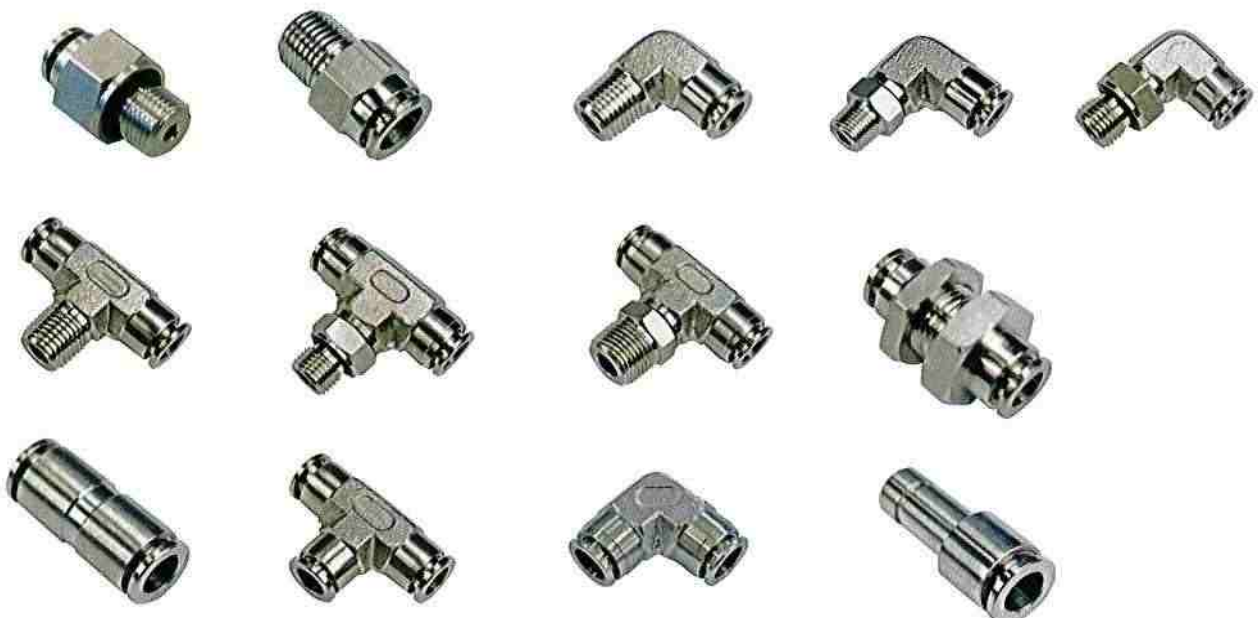

Serie B40

Steckverschraubungen - Edelstahl

Vorrangig für kalibrierte Kunststoffschläuche

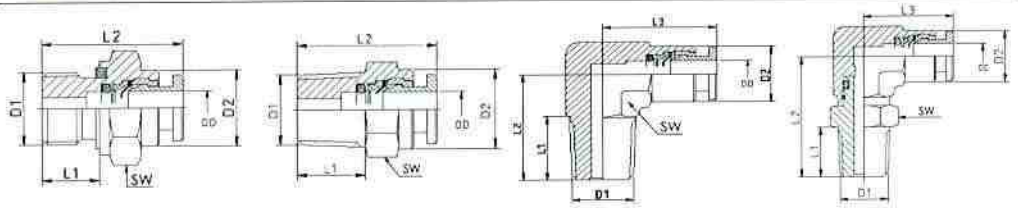

BS-GE-VA

BS-GEk-VA

BS-WEk-VA

BS-WEdk-VA

B40



Gerade Einschraubverschraubung - zylindrisch mit O-Ring-Abdichtung



Edelstahl V4A (AISI 316)

Bestell-Nr.	Typ	€/Stck	Gew	Schlauch Außen ø	D2	L1	L2	SW	VPE
03015064	BS-GE-4-M5-VA	8,65	M5	4	9,2	7,5	23,8	11	10
03015065	BS-GE-4-1/8-VA	10,50	G1/8	4	10,0	8,0	18,5	14	10
03015066	BS-GE-6-1/8-VA	10,90	G1/8	6	12,5	8,0	24,1	14	10
03015067	BS-GE-6-1/4-VA	11,95	G1/4	6	13,8	10,0	24,1	18	10
03015060	BS-GE-8-1/8-VA	12,85	G1/8	8	13,8	8,0	23,6	14	10
03015061	BS-GE-8-1/4-VA	13,50	G1/4	8	13,8	10,0	23,6	18	10
03015068	BS-GE-8-3/8-VA	17,10	G3/8	8	13,8	10,0	23,6	21	10
03015069	BS-GE-10-1/4-VA	18,10	G1/4	10	15,6	12,0	29,0	18	10
03015070	BS-GE-10-3/8-VA	20,70	G3/8	10	17,0	12,0	29,0	21	10



Gerade Einschraubverschraubung - konisch



Edelstahl V4A (AISI 316)

Bestell-Nr.	Typ	€/Stck	Gew	Schlauch Außen ø	D2	L1	L2	SW	VPE
03015075	BS-GEk-4-1/8-VA	9,10	R1/8	4	10,0	8	18,5	11	10
03015076	BS-GEk-4-1/4-VA	9,60	R1/4	4	11,1	8	20,5	14	10
03015077	BS-GEk-6-1/8-VA	8,80	R1/8	6	12,5	8	22,6	13	10
03015078	BS-GEk-6-1/4-VA	10,00	R1/4	6	13,8	12	24,1	14	10
03015079	BS-GEk-8-1/8-VA	10,65	R1/8	8	13,8	8	23,6	14	10
03015080	BS-GEk-8-1/4-VA	11,15	R1/4	8	13,8	12	23,6	14	10
03015081	BS-GEk-10-1/4-VA	16,70	R1/4	10	15,6	12	29,0	18	10
03015082	BS-GEk-10-3/8-VA	18,05	R3/8	10	17,0	12	26,6	18	10
03015083	BS-GEk-12-3/8-VA	26,40	R3/8	12	18,6	12	30,6	21	5
03015084	BS-GEk-12-1/2-VA	27,35	R1/2	12	21,5	16	32,0	21	5

Bevorzugte Lagerware!



Winkel-Einschraubverschraubung - konisch



Edelstahl V4A (AISI 316)

Bestell-Nr.	Typ	€/Stck	Gew	Schlauch Außen ø	D2	L1	L2	L3	SW	VPE
03218410	BS-WEk-4-1/8-VA	20,15	R1/8	4	10,0	8	16,5	19,0	11	10
03218411	BS-WEk-6-1/8-VA	20,55	R1/8	6	12,5	8	17,5	21,1	13	10
03218412	BS-WEk-6-1/4-VA	20,95	R1/4	6	12,5	12	21,5	21,1	15	10
03218413	BS-WEk-8-1/8-VA	24,80	R1/8	8	14,0	8	19,0	21,9	15	10
03218414	BS-WEk-8-1/4-VA	26,35	R1/4	8	14,0	12	23,0	21,9	15	10
03218415	BS-WEk-10-1/4-VA	27,90	R1/4	10	17,0	12	24,7	25,1	18	10
03218416	BS-WEk-10-3/8-VA	35,50	R3/8	10	17,0	12	24,7	25,1	18	10
03218417	BS-WEk-12-1/4-VA	45,40	R1/4	12	20,0	12	25,3	25,5	17	5
03218418	BS-WEk-12-3/8-VA	47,10	R3/8	12	20,0	12	26,4	25,8	21	5
03218419	BS-WEk-12-1/2-VA	52,00	R1/2	12	20,0	16	30,4	25,8	21	5



Winkel-Einschraubverschraubung - konisch drucklos einstellbar




Edelstahl V4A (AISI 316)

Bestell-Nr.	Typ	€/Stck	Gew	Schlauch Außen ø	D2	L1	L2	L3	SW	VPE
03218430	BS-WEdk-4-1/8-VA	20,35	R1/8	4	10,0	8	24,5	19,0	11	10
03218431	BS-WEdk-6-1/8-VA	20,60	R1/8	6	12,5	8	25,2	21,1	13	10
03218432	BS-WEdk-6-1/4-VA	24,65	R1/4	6	12,5	12	28,8	21,1	13	10
03218433	BS-WEdk-8-1/8-VA	24,80	R1/8	8	14,0	8	27,2	21,9	15	10
03218434	BS-WEdk-8-1/4-VA	25,40	R1/4	8	14,0	12	30,8	21,9	15	10
03218435	BS-WEdk-8-3/8-VA	27,00	R3/8	8	14,0	12	30,8	21,9	15	10
03218436	BS-WEdk-10-1/4-VA	35,15	R1/4	10	17,0	12	32,4	25,1	18	10
03218437	BS-WEdk-10-3/8-VA	41,25	R3/8	10	17,0	12	35,8	25,8	18	10
03218439	BS-WEdk-12-3/8-VA	50,80	R3/8	12	20,0	12	35,8	25,8	21	5
03218440	BS-WEdk-12-1/2-VA	52,50	R1/2	12	20,0	16	35,8	25,8	21	5

Bevorzugte Lagerware!

Steckverschraubungen - Edelstahl

Vorrangig für kalibrierte Kunststoffschläuche

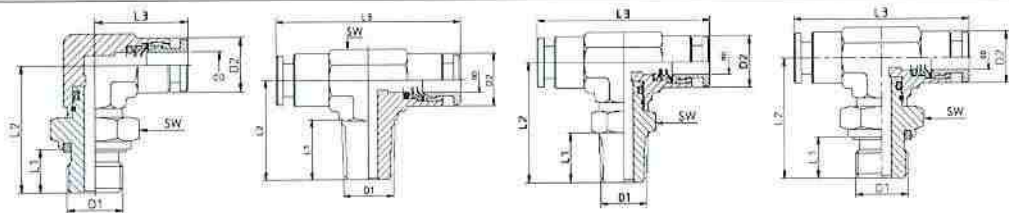

BS-WEd-VA

BS-TEk-VA

BS-TEdk-VA

BS-TEd-VA

Winkel-Einschraubverschraubung - zylindrisch

drucklos einstellbar mit O-Ring-Abdichtung



Edelstahl
V4A (AISI 316)

Bestell-Nr.	Typ	€/Stck	Gew	Schlauch Außen ø	D2	L1	L2	L3	SW	VPE
03218056	BS-WEd-4-M5-VA	28,85	M5	4	10,0	7,5	23,8	19,5	11	10
03218057	BS-WEd-4-1/8-VA	28,85	G1/8	4	10,0	8	25,8	19,0	11	10
03218058	BS-WEd-6-1/8-VA	30,30	G1/8	6	12,5	8	26,8	21,1	11	10
03218059	BS-WEd-6-1/4-VA	32,25	G1/4	6	12,5	10	29,0	21,1	13	10
03218060	BS-WEd-8-1/8-VA	32,70	G1/8	8	14,0	8	28,8	21,9	13	10
03218061	BS-WEd-8-1/4-VA	34,70	G1/4	8	14,0	10	31,0	21,9	14	10
03218062	BS-WEd-8-3/8-VA	37,60	G3/8	8	14,0	10	31,0	21,9	15	10
03218063	BS-WEd-10-1/4-VA	45,80	G1/4	10	17,0	10	31,4	25,1	18	10
03218064	BS-WEd-10-3/8-VA	49,15	G3/8	10	17,0	10	32,6	25,1	18	10



T-Einschraubverschraubung - konisch



Edelstahl
V4A (AISI 316)

Bestell-Nr.	Typ	€/Stck	Gew	Schlauch Außen ø	D2	L1	L2	L3	SW	VPE
03020075	BS-TEk-4-1/8-VA	26,80	R1/8	4	10,0	8	16,5	38,0	11	10
03020076	BS-TEk-6-1/8-VA	24,90	R1/8	6	12,5	8	17,5	42,2	13	10
03020077	BS-TEk-6-1/4-VA	27,80	R1/4	6	12,5	12	21,5	42,2	15	10
03020078	BS-TEk-8-1/8-VA	33,10	R1/8	8	14,0	8	19,0	43,8	15	10
03020079	BS-TEk-8-1/4-VA	33,90	R1/4	8	14,0	12	23,0	43,8	15	10
03020080	BS-TEk-10-1/4-VA	36,20	R1/4	10	17,0	12	24,7	50,2	15	10
03020081	BS-TEk-10-3/8-VA	46,80	R3/8	10	17,0	12	24,7	50,2	18	10
03020083	BS-TEk-12-3/8-VA	62,20	R3/8	12	20,0	12	26,4	51,6	21	5
03020084	BS-TEk-12-1/2-VA	65,50	R1/2	12	20,0	16	30,4	51,6	21	5



T-Einschraubverschraubung - konisch

drucklos einstellbar



Edelstahl
V4A (AISI 316)

Bestell-Nr.	Typ	€/Stck	Gew	Schlauch Außen ø	D2	L1	L2	L3	SW	VPE
03020090	BS-TEdk-4-1/8-VA	26,50	R1/8	4	10,0	8	24,5	38,0	12	10
03020091	BS-TEdk-6-1/8-VA	27,90	R1/8	6	12,5	8	25,2	42,2	13	10
03020092	BS-TEdk-6-1/4-VA	28,50	R1/4	6	12,5	12	28,8	42,2	13	10
03020093	BS-TEdk-8-1/8-VA	32,10	R1/8	8	14,0	8	27,2	43,8	15	10
03020094	BS-TEdk-8-1/4-VA	37,70	R1/4	8	14,0	12	30,8	43,8	14	10
03020095	BS-TEdk-10-1/4-VA	46,05	R1/4	10	17,0	12	32,4	50,2	18	10
03020096	BS-TEdk-10-3/8-VA	48,10	R3/8	10	17,0	12	32,6	50,2	18	10
03020098	BS-TEdk-12-3/8-VA	59,80	R3/8	12	20,0	12	35,8	51,6	21	5
03020099	BS-TEdk-12-1/2-VA	65,10	R1/2	12	20,0	16	35,8	51,6	21	5

Bevorzugte Lagerware!



T-Einschraubverschraubung - zylindrisch

drucklos einstellbar mit O-Ring-Abdichtung



Edelstahl
V4A (AISI 316)

Bestell-Nr.	Typ	€/Stck	Gew	Schlauch Außen ø	D2	L1	L2	L3	SW	VPE
03020105	BS-TEd-4-1/8-VA	28,75	G1/8	4	10,0	8	25,8	38,0	11	10
03020106	BS-TEd-6-1/8-VA	29,85	G1/8	6	12,5	8	26,8	42,2	13	10
03020107	BS-TEd-6-1/4-VA	31,50	G1/4	6	12,5	10	29,0	42,2	13	10
03020108	BS-TEd-8-1/8-VA	34,60	G1/8	8	14,0	8	28,8	43,8	15	10
03020109	BS-TEd-8-1/4-VA	36,50	G1/4	8	14,0	10	31,0	43,8	15	10



Serie B40

Steckverschraubungen - Edelstahl

Vorrangig für kalibrierte Kunststoffschläuche



B40



Gerader Schottverbinder mit 2 verstellbaren Schottmuttern



Edelstahl V4A (AISI 316)

Bestell-Nr.	Typ	€/Stck	Schlauch Außen ø	M	D2	L1	G	SW	VPE
03100010	BS-GSV-4-VA	20,60	4	M11x0,75	10,0	33	6	16	10
03100011	BS-GSV-6-VA	21,20	6	M13x1	12,5	35	6	19	10
03100012	BS-GSV-8-VA	25,80	8	M16x1,25	14,3	36	6	21	10
03100013	BS-GSV-10-VA	38,80	10	M18x1	17,4	43	8	22	10
03100014	BS-GSV-12-VA	51,75	12	M22x1,5	20,0	46	10	27	5

Bevorzugte Lagerware!

Gerader Verbinder



Edelstahl V4A (AISI 316)

Bestell-Nr.	Typ	€/Stck	Schlauch Außen ø	D2	L1	VPE
03079015	BS-GV-4-VA	12,25	4	12,7	34,2	10
03079016	BS-GV-6-VA	15,60	6	12,7	34,2	10
03079017	BS-GV-8-VA	17,50	8	14,3	34,2	10
03079018	BS-GV-10-VA	22,30	10	17,4	35,8	5
03079019	BS-GV-12-VA	43,00	12	20,0	37,6	5

Bevorzugte Lagerware!

Winkel-Verbinder



Edelstahl V4A (AISI 316)

Bestell-Nr.	Typ	€/Stck	Schlauch Außen ø	D2	L1	SW	VPE
03218520	BS-WV-4-VA	17,10	4	10,0	21,1	14	10
03218521	BS-WV-6-VA	17,25	6	12,4	21,1	15	10
03218522	BS-WV-8-VA	20,20	8	14,0	21,9	15	10
03218523	BS-WV-10-VA	29,85	10	17,0	25,1	18	5
03218524	BS-WV-12-VA	42,25	12	20,0	25,8	21	5

Bevorzugte Lagerware!

T-Verbinder



Edelstahl V4A (AISI 316)

Bestell-Nr.	Typ	€/Stck	Schlauch Außen ø	D2	L1	L2	SW	VPE
03403020	BS-TV-4-VA	22,10	4	10,0	19,0	38,0	10	10
03403021	BS-TV-6-VA	22,45	6	12,4	21,1	42,2	10	10
03403022	BS-TV-8-VA	26,55	8	14,0	21,9	43,8	10	10
03403023	BS-TV-10-VA	38,20	10	17,0	25,1	50,2	10	10
03403024	BS-TV-12-VA	65,00	12	20,0	25,8	51,6	10	5

Bevorzugte Lagerware!

Gerader Reduzierstecker



Edelstahl V4A (AISI 316)

Bestell-Nr.	Typ	€/Stck	Stecker	Schlauch Außen ø	D1	D2	L1	VPE
03044025	BS-GRZ-6-4-VA	12,25	6	4	6	10,0	36	10
03044026	BS-GRZ-8-4-VA	13,50	8	4	8	12,7	42	10
03044027	BS-GRZ-8-6-VA	15,80	8	6	8	13,2	42	10
03044028	BS-GRZ-10-6-VA	15,85	10	6	10	14,1	43	10
03044029	BS-GRZ-10-8-VA	16,70	10	8	10	14,3	43	10
03044030	BS-GRZ-12-8-VA	18,70	12	8	12	15,2	46	5
03044031	BS-GRZ-12-10-VA	23,20	12	10	12	16,5	47	5

Bevorzugte Lagerware!