


Positionsanzeigen Flexible Wellen FAP-V3



Nr. 15 101

Bestellbeispiel

15101.FAP6/3

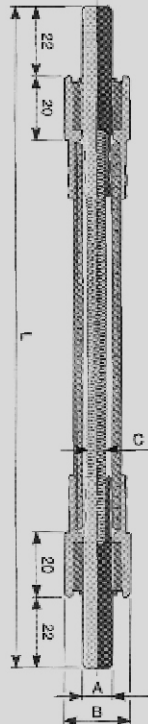

Flexible Wellen

FAP-V3

Die flexiblen Wellen, von einer Spiralwelle und einem Schutzmantel gebildet, werden für Drehbewegungsübertragungen benutzt. Wellen mit gelenkten Endverschlüssen aus Stahl.

- anwenderspezifische Längen (L)
- Wellendurchmesser $\varnothing 6 - \varnothing 10$ mm
- Schutzmantel mit Zylinder-Endverschlüssen:
 - FAP6 in Stahl mit schwarzer Gummi-Verkleidung,
 - FAP10 in verzinktem Stahl, Aluminiumfarbig



Typ	Welle \varnothing mm	Drehung		Krümmungsradius	Abmessungen		
		rechts°	links°		A \varnothing	B \varnothing	C \varnothing
FAP6/3	6	90	80	55	9	20	6
FAP10/3	10	60	60	60	13	24	10