


Skalen für Positionsanzeigen Typ S...

Normal- und Sonderskalen

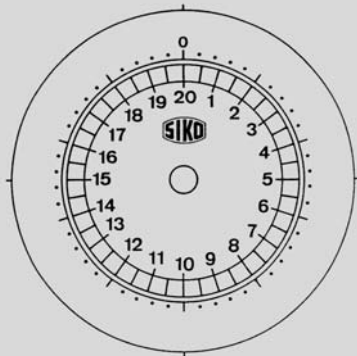


Normalskala Typ S

Normalskalen haben eine von der Übersetzung der Positionsanzeige abhängige Beschriftung.

Die Abbildung zeigt eine Skala mit 2 Zeigern für die Übersetzung 1:20.

Normalskalen sind lieferbar für Übersetzungen bei:


Typ S 50 bis 100
Typ S 80 bis 250

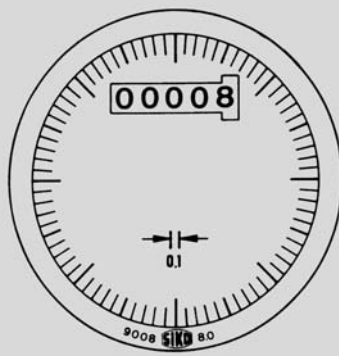

Normalskala Typ SZ

Die Abbildung zeigt eine Skala für 8 mm Steigung. Ablesung der 0,1 mm über Skala und Zeiger. Sonderskalen nach Kundenwunsch mit Firmenzeichen etc. sind gegen Mehrpreis möglich.

Bitte Skizze etc. bei Bestellung mit-schicken.

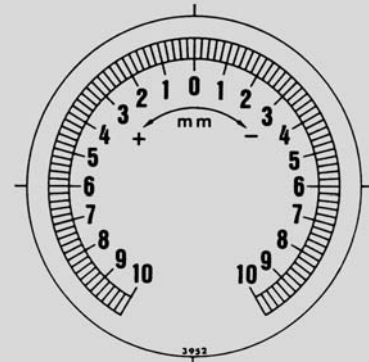

Sonderskala Typ S

Sonderskalen werden nach Kundenwunsch gefertigt.

Handskizze mit Angabe der Beschriftung und Gradeinteilung genügt.

Beispiel

Verstellweg: 20 mm bei 25 Umdrehungen

Anzeige: +10 mm bis -10 mm

Übersetzung: 1:25 nicht vorhanden

Lösung: Übersetzung 1:30 wählen und Skala mit Winkel $25 \times$

$$360 = 300^\circ$$


ausführen

—30—


Sonderausführung: Positionsanzeige mit Nullstellung

Für die Positionsanzeige Typ S 80.. kann ein externer Nulleinstellungsknopf geliefert werden.

Handrad Typen



Typ KHK...aus Kunststoff mit AL-Nabe



Typ HK...aus AL



Typ HST 81... und 111...aus Kunststoff
Typ HST 8... und 11...aus Aluminium

Auch lieferbar:



Typ HST 7...aus AL



Speichenhandrad Typ HKS...aus AL