


Kunststoffumspritzte Kugellager

Laufring aus Nylon 6 oder Acetal

◀ **Nr. 06 020**

Bestellbeispiel
06020.P32GRB


Nr. P32GRB





Nr.	Durchmesser A	Ø Ende Laufrille B	Ø Seil C	Dicke D	Nabenlänge E	Bohrung F	Kugellager	Tragfähigkeit kg
P32 GRB	32	26	4	9,5	7	8	608ZZ	30
P38 GRB	38*	29,5	6,5	10	8	10	6000ZZ	50
P62 GRB	62	44	7,5	15	8	10	6000ZZ	90
P80 GRB 10	80*	59	8	19	10	10	6000ZZ	100
P80 GRB 12	80*	59	8	19	10	12	6201ZZ	100
P100 GRB 10	100	78	10	19	8	10	6000ZZ	110
P100 GRB 12	100	78	10	19	10	12	6201ZZ	110
P120 GRB	120	98	12	19	14	20	6204ZZ	120

* Schwarz. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Nr.	A	B	C	D	Kugellager	Tragfähigkeit kg
APN 226	25	9	7	8	608ZZ	25
APN 231	32	13	7	9	609ZZ	50
APN 201	32,7	9,5	7	8	608ZZ	30
APN 228	40	18	7	8	608-2RS	40
APN 217	45	16	11	15	6202ZZ	50
APN 230	62	21	14	20	6204RS	50

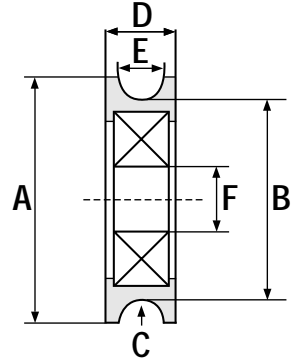

06

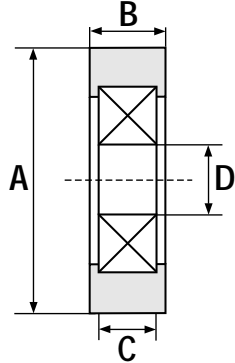

Anwendungen

- Führungen für Schubladen
- Gleitmechanismen für Schränke mit Schiebetüren
- Führungen von Aufzugtüren
- Schiebetüren und Fenster
- Duschkabinen
- Rollschuhe
- Förderbänder
- Unzählige weiteren Anwendungen, bei denen keine hohen Umdrehungen benötigt werden.