


Kugel-Spannbolzen, selbstsichernd, NIROSTA / Kunststoff, Klemmlängenausgleich

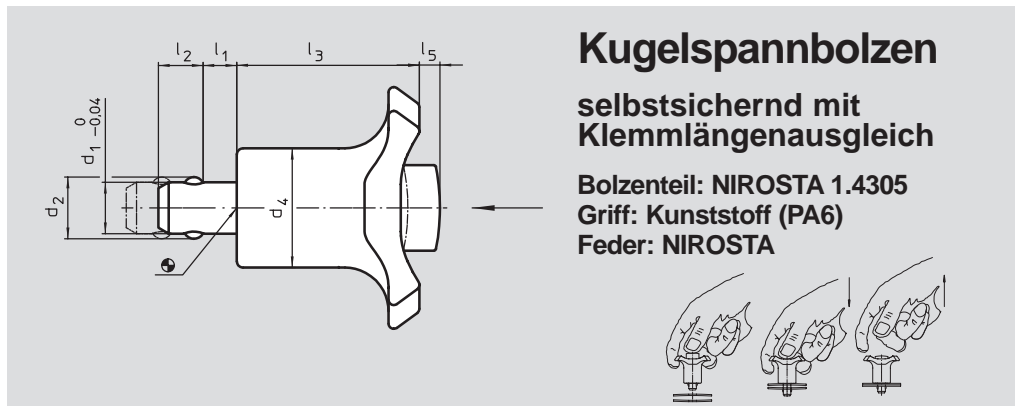


◀ **Nr. 04 669**

Bestellbeispiel
04669.6/0-5

d 1 6
l 1 0-5

d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ unge- spannt	Aufnahme- bohrung D12	Spannkraft N max.	g
6	0 - 5	7,0	38	17,5	5,0	30,2	11,0	3	6	16	16,0
6	5 - 10	7,0	38	17,5	5,0	30,2	11,0	3	6	18	16,5
8	0 - 5	9,5	38	17,5	6,5	30,2	11,0	3	8	16	19,0
8	5 - 10	9,5	38	17,5	6,5	30,2	11,0	3	8	18	20,0
10	0 - 5	12,0	43	23,0	8,7	36,0	11,0	4	10	21	38,0
10	5 - 10	12,0	43	23,0	8,7	36,0	11,0	4	10	23	39,0
12	0 - 5	14,0	43	23,0	9,4	36,0	13,5	4	12	21	42,0
12	5 - 10	14,0	43	23,0	9,4	36,0	13,5	4	12	23	44,0



Drücken = Entriegeln und Fixieren Lösen = Verriegeln und gleichzeitiges Spannen

Zum Fixieren und gleichzeitigem spielfreiem Verbinden von dünnwandigen Platten. Spannweg von 5 mm zum Spannen von Blechen zur Schweißbearbeitung, für Schutzabdeckungen, zum Verschließen von Türen usw.
Temperatureinsatzbereich: -30°/+80° C.