


# Kugel-Sperrbolzen, selbstsichernd, NIROSTA komplett



## Kugelsperrbolzen selbstsichernd, NIROSTA Stahlteile NIROSTA in blank

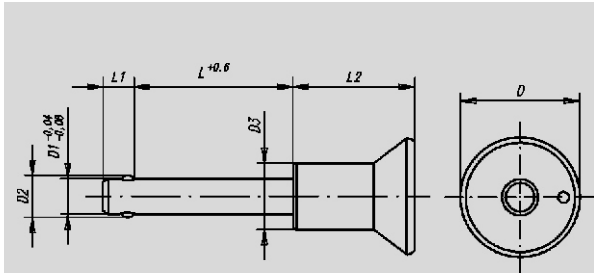

Nr. 04 673

Bestellbeispiel

04673.25X5X10

D 25  
D 1 5  
L 10



D	-0,04 -0,08 D1	D2	D3	L + 0,6																Aufnahme- bohrung H 11	Scherkraft zweischnittig max. kN*
25	5	5,5	14	10	15	20	25	30	-	-	-	-	-	-	-	-	6	26,5	5	9	
25	6	7,0	14	10	15	20	25	30	35	40	45	50	-	-	-	-	7	26,5	6	13	
25	8	9,5	14	-	-	20	25	30	35	40	45	50	-	-	-	-	8	26,5	8	23	
33	10	12,0	19	-	-	20	25	30	35	40	45	50	60	-	-	-	9	34,6	10	35	
33	12	14,5	19	-	-	25	30	35	40	45	50	60	70	80	-	-	10	34,6	12	51	

\* Scherkraft zweischnittig  $F = S \cdot T_{aBmax}$

### Hinweis:

Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung. Korrosionsbeständig; Befestigungsmöglichkeit für Halteseile; Temperatureinsatzbereich max. +250 °C.

