




Nr. 04 822




Miniraster

Stahl (ST)
 verzinkt, blau chromatiert
 Raststift
 NIROSTA 1.4305
 Druckfeder
 NIROSTA 1.4310
 Knopf Kunststoff
 Thermoplast (Polyamid)
 schwarz, matt
 nicht demontierbar


Form B: ohne Rastsperr
 Form C: mit Rastsperr

Form B (ausgerastet)




SW


Form C (ausgerastet
 Knopf 30° gedreht)



6 Raststellungen

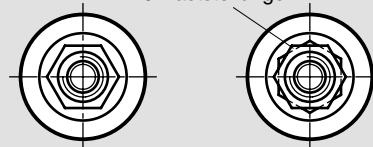

Montagehinweis



Distanzring

Sechskant zur Montage
 mit Gabelschlüssel
 (wird zugänglich bei
 eingezogenem Rastbolzen)

d ₁ Bolzen - 0,02 - 0,04 Bohrung + 0,05 + 0,1	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂ min.	l ₃	l ₄ min.	sw h11	Feder- druck N ≈	
									Anfang	Ende
4	M 8 x 0,75	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12
5	M 8 x 0,75	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12
6	M 10 x 1	25	18	34	7	7	4,5	12	5	18
7	M 10 x 1	25	18	34	7	7	4,5	12	5	18

Miniraster **LE 04822** zeichnen sich durch kleinste Baumaße aus. Sie sind konzipiert zur Befestigung in dünnen Wänden (Blechkonstruktionen).

Zur Montage werden sie mit Hilfe der Randrierung des Knopfes eingeschraubt. Durch "Einziehen" des Bolzens wird der Sechskant frei, so dass der Miniraster mit einem Gabelschlüssel fest angezogen werden kann.

