



Rast-Bolzen, ohne Bund, NIROSTA 1.4305, optional Kontermutter

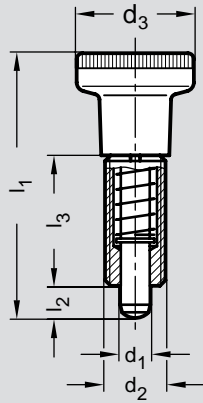

Kontermutter ISO 8675

NIROSTA-Rastbolzen ohne Bund

NIROSTA (NI) 1.4305
Raststift geschliffen
chemisch vernickelt
Knopf Kunststoff Thermoplast
schwarz, matt, nicht demontierbar

- Form A: ohne Kontermutter, mit Knopf
- Form B: mit Kontermutter, mit Knopf
- Form C: ohne Kontermutter, mit Gewindezapfen
- Form D: mit Kontermutter, mit Gewindezapfen



Nr. 04 655

Bestellbeispiel

04655.B5

Form B
d 1 5



$d_1 \begin{smallmatrix} -0,02 \\ -0,04 \end{smallmatrix}$	d_2	d_3	d_4	$l_1 \approx$	$l_2 \text{ min.}$	l_3	l_4
5	M 10 x 1	21	M 5	44	5	22	6
6	M 12 x 1,5	25	M 6	53	6	26	10
8	M 16 x 1,5	31	M 8	67	8	34	12
10	M 20 x 1,5	31	M 8	78	10	43	12

Rastbolzen ohne Bund sind eine sehr preisgünstige Rastbolzen-Variante, die sich zudem durch sehr kleine Baumaße auszeichnet.

Die Form mit Gewindezapfen ist für Anwendungsfälle gedacht, wo ein Sonderkopf erforderlich ist bzw. die Betätigung des Rastbolzens nicht in der üblichen Weise von Hand erfolgt.

Zur Befestigung von Rastbolzen (M 20 x 1,5) können auch Haltestücke verwendet werden.

Falls zum Einschrauben erforderlich, kann ein spezieller Schraubendreher geliefert werden, der unter den ausgerasteten Knopf geschoben, in den Schraubenschlitz eingreift.

