


ohne Schnellverschluss



mit Schnellverschluss

Schlauchschellen Typ HKC ohne Schnellverschluss

Schlauchschellen Typ HKCV mit Schnellverschluss

Typ HKC, HKCV: rostfrei W4
14,3 mm breite Schelle
über den Spannkraftanforderungen
von DIN 3017.


Einsatz für allgemeinen Gebrauch und
an hochbelasteten Stellen in Luft-,
Wasser- und Hydraulikbereich.
Sehr hohe Spannkraft und gleich-
mäßige Umfangskraftverteilung beim
vorgeschlagenen
Betriebsdrehmoment 6,5 Nm
Bruchmoment > 8,5 Nm

Zweifach gelagerte Schnecke
dadurch extrem niedriges Leerlauf-
Drehmoment, somit volle Wirksam-
keit des aufgebracht Anziehdreh-
momentes.

Schnellverschluss
durch axiale Ver-
schiebbarkeit der
Schraube, dadurch
verkürzte Montage-
zeiten

Beste Materialien
z.B. antimagnetische,
säure-, seewasser-
beständige CrNi-
Stähle

Banddicke
nur 0,6 mm,
dadurch große
Flexibilität

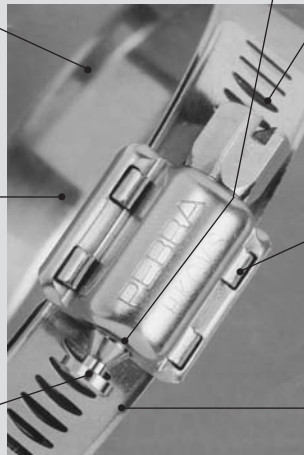

Perforiertes Band
dadurch optimaler
Eingriff der Schnecke,
auch bei hohem
Anziehdrehmoment

**Vierfach
vernietetes
Gehäuse**
kein Verziehen
beim Aufbringen
des Drehmomentes

**Hochgestellte
Bandkanten**
keine Verletzungs-
gefahr des Schlauch-
materials



Nr. 10 118




Nr. 10 120

Bestellbeispiel

10118.011-20

Spannbereich 11-20



Baureihe	Spannbereich	Baureihe	Spannbereich
HKC	11 - 20	HKCV	190 - 210
	16 - 25		200 - 220
	20 - 32		210 - 230
HKCV	25 - 40		220 - 240
	32 - 50		230 - 250
	40 - 60		240 - 260
	50 - 70		250 - 270
	60 - 80		260 - 280
	70 - 90		270 - 290
	80 - 100		280 - 300
	90 - 110		290 - 310
	100 - 120		300 - 320
	110 - 130		310 - 330
	120 - 140		320 - 340
	130 - 150		330 - 350
	140 - 160	340 - 360	
	150 - 170	350 - 370	
	160 - 180	360 - 380	
170 - 190	370 - 390		
180 - 200	380 - 400		
			390 - 410