


Gummi-Metall-Elemente/ Schwingmetall – Puffer/ einseitig mit Außengewinde und Innengewinde

LESCH
HORN

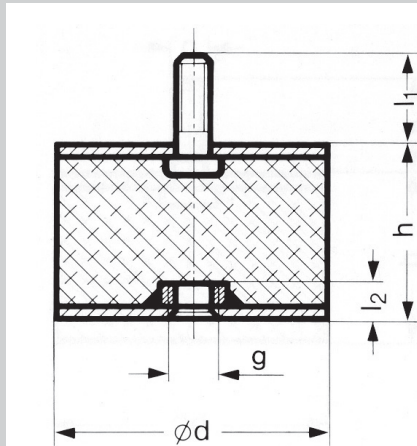

Schwingmetall-Puffer einseitig Außengewinde, einseitig Innengewinde

**Ausführung: Gummi
Naturkautschuk**

**Härte (Shore $\pm 5^\circ$): weich 40,
mittel 55, hart 70**

**Metallteile verzinkt, CRVI-frei,
Gummi aufvulkanisiert.**

Edelstahl auf Anfrage lieferbar




Nr. 27 002

Bestellbeispiel

27002.60-40-M10-70

d 60
h 40
g M10
Härte 70



| d | h | g | l1 | l2 |
|----|----|----|----|----|
| 6 | 7 | M3 | 6 | 3 |
| 8 | 8 | M3 | 6 | 3 |
| 10 | 10 | M4 | 10 | 4 |
| 10 | 15 | M4 | 10 | 4 |
| 15 | 8 | M4 | 6 | 4 |
| 15 | 10 | M4 | 10 | 4 |
| 15 | 15 | M4 | 10 | 6 |
| 15 | 15 | M5 | 8 | 6 |
| 15 | 20 | M4 | 10 | 5 |
| 15 | 30 | M4 | 15 | 6 |
| 20 | 15 | M6 | 18 | 6 |
| 20 | 20 | M6 | 18 | 6 |
| 20 | 25 | M6 | 18 | 6 |
| 25 | 15 | M6 | 18 | 6 |
| 25 | 20 | M6 | 18 | 6 |
| 25 | 25 | M6 | 18 | 6 |
| 25 | 30 | M6 | 18 | 6 |
| 30 | 15 | M8 | 20 | 8 |
| 30 | 20 | M8 | 20 | 8 |
| 30 | 25 | M8 | 20 | 8 |
| 30 | 30 | M8 | 20 | 8 |
| 30 | 40 | M8 | 20 | 8 |
| 40 | 15 | M8 | 20 | 8 |
| 40 | 20 | M8 | 23 | 8 |
| 40 | 25 | M8 | 23 | 8 |

| d | h | g | l1 | l2 |
|-----|----|-----|----|----|
| 40 | 30 | M8 | 23 | 8 |
| 40 | 30 | M10 | 28 | 10 |
| 40 | 40 | M8 | 23 | 8 |
| 50 | 20 | M10 | 28 | 10 |
| 50 | 25 | M10 | 28 | 10 |
| 50 | 30 | M10 | 28 | 10 |
| 50 | 40 | M10 | 28 | 10 |
| 50 | 45 | M10 | 33 | 10 |
| 50 | 50 | M10 | 28 | 10 |
| 60 | 40 | M10 | 28 | 10 |
| 60 | 40 | M12 | 33 | 12 |
| 70 | 45 | M10 | 28 | 10 |
| 75 | 25 | M12 | 37 | 12 |
| 75 | 40 | M12 | 37 | 12 |
| 75 | 45 | M12 | 37 | 12 |
| 75 | 50 | M12 | 37 | 12 |
| 75 | 55 | M12 | 37 | 12 |
| 100 | 40 | M16 | 41 | 16 |
| 100 | 50 | M16 | 41 | 16 |
| 100 | 55 | M16 | 41 | 16 |
| 100 | 60 | M16 | 41 | 16 |
| 100 | 75 | M16 | 41 | 16 |
| 150 | 50 | M16 | 41 | 16 |
| 150 | 55 | M16 | 41 | 16 |
| 150 | 75 | M16 | 41 | 16 |