


Stellringe, Blanke Stellringe DIN-703, Stahl, mit Gewindestift nach DIN-914



Blanke Stellringe DIN 703 mit Gewindesttiff nach DIN 914

Stahl
sauber blank gedreht
bis 65 mm Bohrung
mit einem Gewindesttiff
ab 68 mm Bohrung
mit zwei Gewindesttiffen

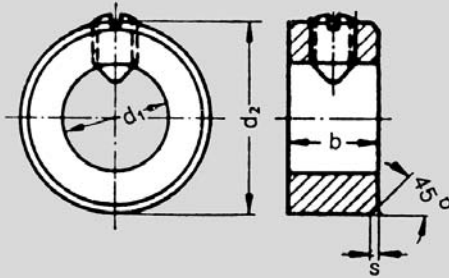

Nr. 07 109

Bestellbeispiel

07109.020

d1 20

d ₁ H8	d ₂	b
20	40	20
24/25/26	56	22
28/30/32	63	22
34/35/36/38	70	22
40/42/45/48	80	28
50/52/55/56	90	28
58/60/63/65	100	28

d ₁ H8	d ₂	b
68/70/72/75	110	32
80/85/90	125	32
95/100	140	32
110/120	160	32
125/130	180	36
140/150	200	38