



Nr. 07 110

**Bestellbeispiel:**  
07110.A020

Form A 20  
d 1



Stellringe nach **DIN 705** sind auch aus **rostfreiem Stahl** (Werkst.-Nr. 1.4305) lieferbar.


**DIN 705** auch lieferbar mit **Gewindestift**  
**DIN 913, 914** oder **916**.  
**MA. 100** Stück

## Blanke Stellringe DIN 705

**Stahl**  
sauber blank gedreht

**Form A:** mit Gewindestift DIN 553 bis 70 mm Bohrung ein Gewindestift ab 72 mm Bohrung zwei Gewindestifte

**Form B:** mit Gewindeloch, ohne Stifte

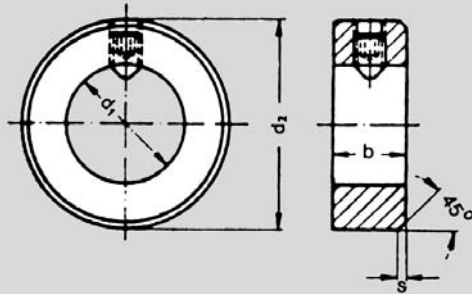

d <sub>1</sub> H8	d <sub>2</sub>	b
2	6	3,5
2,5	7	4
3	7	5
3,5	8	5
4	8	5
5	10	6
6	12	8
7	12	8
8	16	8
9	18	10
10/11	20	10
12/13	22	12
14/15	25	12
16/17	28	12
18/20	32	14
22	36	14
24/25/26	40	16

d <sub>1</sub> H8	d <sub>2</sub>	b
28/30	45	16
32/34	50	16
35/36/38	56	16
40/42	63	18
45/48	70	18
50/52/55/56	80	18
58/60/63	90	20
65/68/70	100	20
72/75/80	110	22
85/90	125	22
95/100	140	25
110/120	160	25
125/130	180	28
140/150	200	28
160	220	32
170/180	250	32
190/200	280	32