


Stellringe mit Initiatoraufnahme, optional geschlitzte oder geteilte, NIROSTA

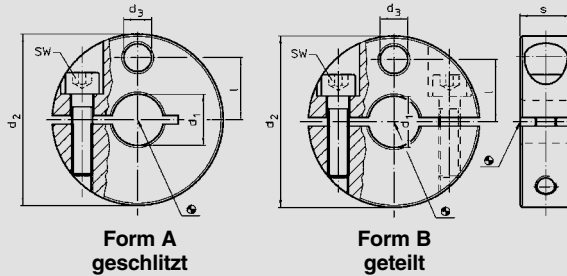

Form A
geschlitzt

Form B
geteilt

Stellringe mit Initiatoraufnahme

Stellring: NIROSTA
Schraube: NIROSTA

Form A: geschlitzt
Form B: geteilt

◀ **Nr. 07 610**

Bestellbeispiel
07610.A32

Form
d 1



d ₁ H8	d ₂ -0,5	d ₃	l	s	SW	Form A	Form B
10	40	6,5	14,5	12	4	98	94
12	40	6,5	14,5	12	4	94	91
14	45	9,0	16,5	13	5	128	119
15	45	9,0	16,5	13	5	126	118
16	45	9,0	16,5	13	5	123	115
18	50	9,0	18,5	13	5	153	145
20	50	9,0	18,5	13	5	147	139
22	65	13,0	23,5	18	6	365	347
24	65	13,0	23,5	18	6	355	339
25	65	13,0	23,5	18	6	350	332
30	75	13,0	27,0	20	6	516	503
32	80	13,0	30,0	20	6	591	578
35	80	13,0	30,0	20	6	570	553

Klemmring aus NIROSTA mit starker Klemmkraft. Zwei Ausführungen, geschlitzt/geteilt. Ab einem Durchmesser d₁ von 10 mm mit Befestigungsmöglichkeit für Sensoren, Schalter u.a. Die Stellringe können universell eingesetzt werden, z.B. als Endschalter auf einer Kolbenstange.

